Tehnicki list

Podnožje Multibase + NPE

Broj artikla: 5096669




- Prikladno za V25-B+C, V20-C i V10-C
- Ožičeno i spremno za priključak
- Višestruke stezaljke za jednostavno spajanje
- Ulošci se mogu okretati za 180 stupnjeva
- Za TN-S i TT mreže

Referentni podaci

Broj artikla	5096669
Tip	MB 3+NPE
Opis 1	MultiBase podnožje
Opis 2	3-polno + NPE
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	3+NPE
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	21 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,0679 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

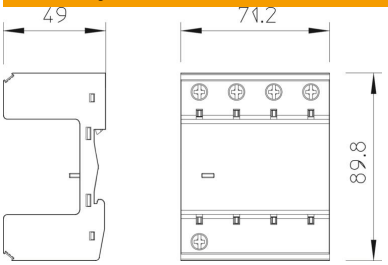

Tehnicki list

Podnožje Multibase + NPE

Broj artikla: 5096669

Tehnički podaci

Izvedba	3+NPE
Broj polova	3+N/PE
Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm)	4
Temperatura za obradu, maks.	80 °C
Min. temperatura za obradu	−40 °C
Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	35 mm²
Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	2,5 mm²
Način montaže	Montažni profil 35 mm
Oblik mreže	sve
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP20
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−40 °C