Tehnicki list

CombiController V25, uložak 280 V

Broj artikla: 5097055



CombiController-uložak - kombinirani odvodnik tip 1+2
- Uložak izmjenjiv bez prekida napona
- Uključen termički i dinamički odstojnik i optički prikaz kvara
- Visoka provodljivost i dugi radni vijek

Type 1+2 LPZ 0→2

Referentni podaci

Broj artikla	5097055
Tip	V25B 0 SO-280
Opis 1	Odvodnik prenapona V25
Opis 2	uložak
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	280V
Najmanja prodajna jedinica	30
Jedinica količine	Komad
Težina	9,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2197 kg COe / 1 Komad

Dimenzije

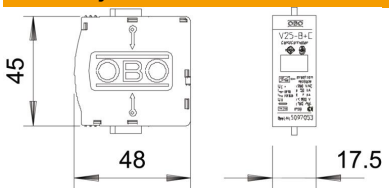

Tehnicki list

CombiController V25, uložak 280 V

Broj artikla: 5097055

Tehnički podaci



Vrijeme odziva	<25 ns
Otvoreni	ne
Izvedba	1-polan
Broj polova	1
Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm)	1
Temperatura za obradu, maks.	80 °C
Min. temperatura za obradu	−40 °C
Struja munje (10/350 µs)	25 kA
Najviši trajni napon AC	280 V
Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	35 mm²
Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	2,5 mm²
LPZ	0→2
Maksimalni predosigurač	160
Maksimalni predosigurač	160 A
Nazivna odvodna struja (8/20 µs)	30 kA
Nazivni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP20
Razina zaštite	≤0,9 kV
Signalizacija na uređaju	optički
U skladu s EN 61643-11	tip 1+2
SPD sukladno IEC 61643-1	class I+II
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−40 °C