# Tehnicki list

## CombiController V25, uložak 320 V

## Broj artikla: 5097290




CombiController-uložak - kombinirani odvodnik tip 1+2
- Uložak izmjenjiv bez prekida napona
- Uključen termički i dinamički odstojnik i optički prikaz kvara
- Visoka provodljivost i dugi radni vijek

Type 1+2 LPZ 0→2

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 5097290 |
| Tip | V25-B+C 0-320 |
| Opis 1 | Odvodnik prenapona V25 |
| Opis 2 | uložak |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 320V |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 8,6 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,1465 kg CO2e / 1 Komad |

### Dimenzije

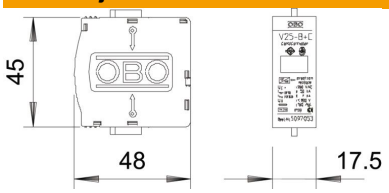

# Tehnicki list

## CombiController V25, uložak 320 V

## Broj artikla: 5097290

### Tehnički podaci



| | |
|---|---|
| Nazivna odvodna struja (8/20 µs) [ukupno] | 30 kA |
| Vrijeme odziva | <25 ns |
| Otvoreni | ne |
| Izvedba | 1-polan |
| Broj polova | 1 |
| Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm) | 1 |
| Temperatura za obradu, maks. | 80 °C |
| Min. temperatura za obradu | −40 °C |
| Struja munje (10/350 µs) | 7 kA |
| Struja munje (10/350) [ukupno] | 7 kA |
| Daljinska signalizacija | ne |
| Najviši trajni napon AC | 320 V |
| Najviši trajni napon DC | 420 V |
| Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični) | 35 mm² |
| Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični) | 2,5 mm² |
| LPZ | 0→2 |
| Maksimalni predosigurač | 160 |
| Maksimalni predosigurač | 160 A |
| Maksimalna odvodna struja (8/20 µs) | 50 kA |
| Način montaže | na osnovnom elementu |
| Nazivna odvodna struja (8/20 µs) | 30 kA |
| Nazivni napon AC (50 / 60 Hz) | 320 V |
| Oblik mreže | sve |
| Broj polova | 1 |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Razina zaštite | ≤1,3 kV |
| Signalizacija na uređaju | optički |
| U skladu s EN 61643-11 | tip 1+2 |
| SPD sukladno IEC 61643-1 | class I+II |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 80 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | −40 °C |