Tehnicki list

Zaštita za 2-polno napajanje 230 V

Broj artikla: 5097650



Zaštita od prenapona / fina zaštita mreže od prenapona tip 3 sukladno normi HRN EN 61643-11

- Prikladna za sustave sa izmjeničnim i istosmjernim naponom
- S optičkim indikatorom funkcije
- Sa stezaljkama bez vijaka za laku montažu
- Širine 17,5 mm
- Y-sklop

Primjena: univerzalna primjena na 35 mm montažnim profilima u svakom uobičajenom razvodnom ormaru.

Type 3 LPZ 2→3

Referentni podaci

Broj artikla	5097650
Tip	VF230-AC/DC
Opis 1	Barijera munje
Opis 2	za AC i DC
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	230V AC
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,4044 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Zaštita za 2-polno napajanje 230 V

Broj artikla: 5097650

Dimenzije

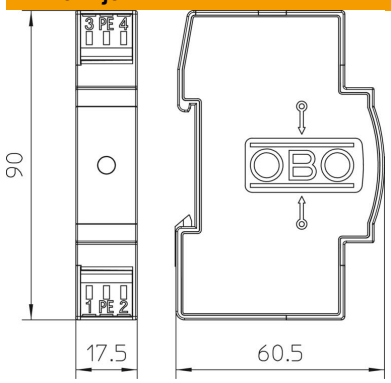

Tehnički podaci

Vrijeme odziva	<25 ns
Otvoreni	ne
Izvedba	230V verzija
Broj polova	2
Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm)	1
Temperatura za obradu, maks.	80 °C
Min. temperatura za obradu	−40 °C
Izvedba testirana na eksplozije	ne
Daljinska signalizacija	ne
Najviši trajni napon AC	255 V
Najviši trajni napon DC	350 V
Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	2,5 mm²
Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	0,14 mm²
LPZ	2→3
Maksimalni predosigurač	20
Maksimalni predosigurač	20 A
Maksimalna odvodna struja (8/20 µs)	7 kA
Način montaže	Montažni profil 35 mm
Nazivna odvodna struja (8/20 µs)	2,5 kA
Nazivni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
Oblik mreže	sve
Nazivna struja opterećenja (ulazna/izlazna stezaljka)	20 A
Broj polova	3
Ispitni razred tipa 3	da
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP20
Razina zaštite	≤1,4 kV
Razina zaštite [L-N]	≤1,0
Razina zaštite [N-PE]	1,4 kV
Razina zaštite linija - linija	<1000 V
Razina zaštite linija - zemlja	<1400 V
Signalizacija na uređaju	optički

Tehnicki list

Zaštita za 2-polno napajanje 230 V

Broj artikla: 5097650

Tehnički podaci



U skladu s EN 61643-11	Tip 3
SPD sukladno IEC 61643-1	class III
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−40 °C