Tehnicki list

Uložak, odvodnik prenapona 280 V

Broj artikla: 5099609

Uložak - odvodnik prenapona tip 2

- Utični uložak, može se odvojiti od podnožja bez alata
- Ugrađen termički osigurač i optički indikator funkcije
- Visoka provodljivost struje i dugi radni vijek

* Komplet= podnožje i uložak



Type 2 LPZ 1→2

Referentni podaci

Broj artikla	5099609
Tip	V20-C 0-280
Opis 1	Odvodnik prenapona V20
Opis 2	uložak
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	280V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	8,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1668 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Uložak, odvodnik prenapona 280 V

Broj artikla: 5099609

Dimenzije

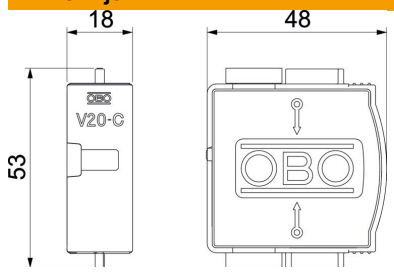

Tehnički podaci



Nazivna odvodna struja (8/20 µs) [ukupno]	20 kA
Vrijeme odziva	<25 ns
Otvoreni	ne
Izvedba	1-polan uložak; 280V
Broj polova	1
Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm)	1
Temperatura za obradu, maks.	80 °C
Min. temperatura za obradu	−40 °C
Daljinska signalizacija	ne
Najviši trajni napon AC	280 V
Najviši trajni napon DC	350 V
Integrirani predosigurač	ne
Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	35 mm²
Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	2,5 mm²
LPZ	1→2
Maksimalni predosigurač	125
Maksimalni predosigurač	125 A
Maksimalna odvodna struja (8/20 µs)	40 kA
Način montaže	na osnovnom elementu
Nazivna odvodna struja (8/20 µs)	20 kA
Nazivna odvodna struja (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Nazivni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
Oblik mreže	TN
Ispitni razred tipa 2	da
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP20
Razina zaštite	≤1,3 kV
Signalizacija na uređaju	optički
U skladu s EN 61643-11	tip 2
SPD sukladno IEC 61643-1	class II
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−40 °C