Tehnicki list

Nosač vodiča Rd 8-10 mm sa stalkom

Broj artikla: 5207451



- za lijepljenje na beton, čelik ili glatke površine
- nije prikladno za grube površine kao što su žbuka, drvo, bitumenske membrane
- Obrada na > +15 °C i na očišćenu površinu
- kod instalacije plosnatih i okruglih vodiča za toplinsko izjednačavanje potrebno je primijeniti dilatacijske elemente
- Primjena na krovovima pokrivenim folijom, ali u dogovoru s nadležnim izvođačem krova

PA Poliamid

Referentni podaci


Broj artikla	5207451
Tip	177 20 KL
Opis 1	držač vodiča
Opis 2	s samolje. podnož. i navojem
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	8-10 mm
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,239 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0668 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Nosač vodiča Rd 8-10 mm sa stalkom

Broj artikla: 5207451

Dimenzije

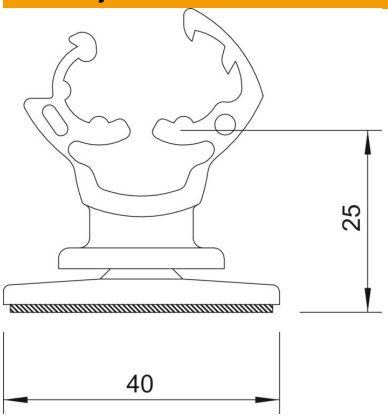

Duljina	22 mm
Mjera d min.	40 mm
Mjera H	25 mm

Tehnički podaci

Način pričvršćivanja vodiča	s obujmicom
Primjena u Ex području	da
Izolirana izvedba otporna na visoke napone	ne
Dimenzije vodiča	8 - 10 mm okrugli
Visina montaže	25 mm
Pripremljeno za	Rd 8-10 mm
Sukladno ROHS-u	da
Materijal držača	Poliamid
Materijal podnožja	Poliamid
Materijal premosnika	Poliamid