# Tehnicki list

## Držač vodiča Rd 8-10 mm s vijkom i plastičnom tiplom

## Broj artikla: 5230322



- S unutarnjim navojem M8 odnosno s provrtom Ø 7 mm
- Premosnik montiran s 2 vijka
- Verzija HD s vijkom (5 x 60) i plastičnom tiplom (8 x 40)

Zn Lijevani cink

VZ pocinčano

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 5230322 |
| Tip | 113 B-Z-HD |
| Opis 1 | Držač vodiča |
| Opis 2 | s vijcima |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 8-10mm |
| Materijal | Lijevani cink |
| Površina<br>Norma površine | pocinčano |
| Najmanja prodajna jedinica | 100 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 6,58 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,2787 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Držač vodiča Rd 8-10 mm s vijkom i plastičnom tiplom

## Broj artikla: 5230322

### Dimenzije

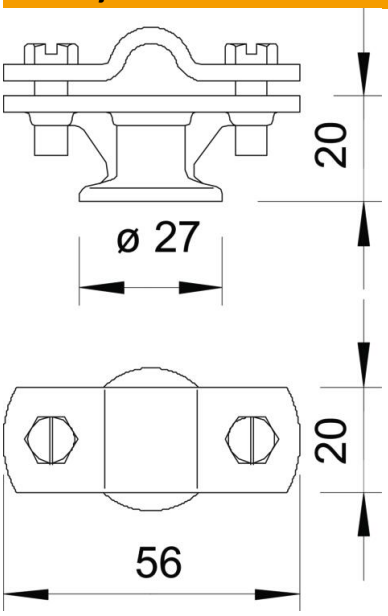


| | |
|---|---|
| Duljina | 56 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Način pričvršćivanja držača | Provrt s M-navojem |
| Način pričvršćivanja vodiča | s vijčanom obujmicom |
| Primjena u Ex području | da |
| Navoj metrički | 8 |
| Izolirana izvedba otporna na visoke napone | ne |
| Dimenzije vodiča | 8 - 10 mm okrugli |
| Visina montaže | 20 mm |
| Pripremljeno za | Rd 8-10 mm |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Materijal držača | Lijevani cink |
| Materijal podnožja | Lijevani cink |
| Materijal premosnika | Lijevani cink |