Tehnicki list

Rastavno iskrište EX ISG H, s jednim kabelom

Broj artikla: 5240031



• Iskrište prema VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
• Ex certifikat prema ATEX
• Oznaka prema EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
• Oznaka prema EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
• Ex certifikat prema IECEx
• Oznaka prema IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
• Oznaka prema IEC 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67

• Ex certifikat prema INMETRO
• Oznaka prema ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
• Oznaka prema ABNT NBR IEC 60079-31: Ex tb IIIC T80 °C Db IP67

Primjena: u područjima neposredne opasnosti od eksplozije zona 1/21 i 2/22 za neizravno premošćivanje prirubnica i vijčanih spojeva, npr. kod katodne zaštite od korozije.

Topivo ljepilo

Referentni podaci

Broj artikla	5240031
Tip	EX ISG H 350
Opis 1	Rastavno iskrište s prik. kab.
Opis 2	indirektno izjednače. potenc.
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	350mm
Materijal	Topivo ljepilo
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	57,26 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,63 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Rastavno iskrište EX ISG H, s jednim kabelom

Broj artikla: 5240031

Dimenzije

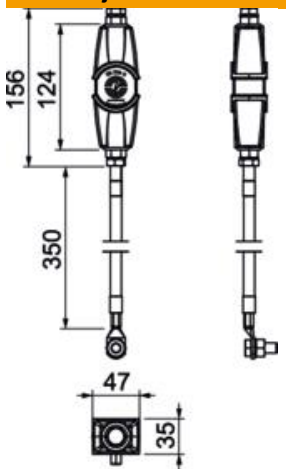

Tehnički podaci

Priključak	metrički
Dužina priključnog kabela	0,35 m
Proradni izmjenični napon	0,56 kV
Mjereni proradni udarni napon	1,25 kV
Nazivni istosmjerni napon	354 V
Nazivni izmjenični napon	250 V
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Izvedba testirana na eksplozije	da
Impulsna struja	100 kA
Nazivna struja odvoda	100 kA
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP65/67
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−20 °C
Materijal priključka	Lijevani cink
Vrsta zaštite od zapaljenja	Tlačnosigurno kućište