
Tehnicki list

Konstrukcijska stezaljka / stezaljka za rubne limove 12 mm

Broj artikla: 5304407

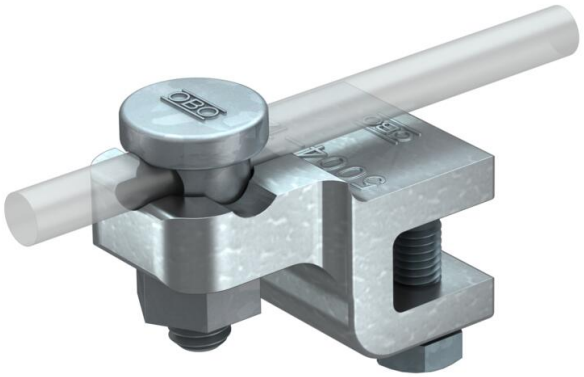

- Debljina prirubnice do 12 mm
- s unaprijed montiranim Fix Kontakt steznim vijkom 5000
- 2 šesterokutna vijka M8 x 20, vijci od čelika, vruće pocinčano
- Tijelo stezaljke od temperiranog lijevanog željeza, vruće pocinčano
- Montaža okruglog vodiča može se montirati okomito ili poprečno na konstrukciju
- odgovara zahtjevima norme VDE 0185-305 (IEC 62305)

SG Čelični lijev

FT vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	5304407
Tip	5004 DIN-FT 12
Opis 1	Stezaljka za rubne limove
Opis 2	Fix-Kontakt spoj
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	12mm
Materijal	Čelični lijev
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	18,73 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,5329 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Konstrukcijska stezaljka / stezaljka za rubne limove 12 mm

Broj artikla: 5304407

Dimenzije

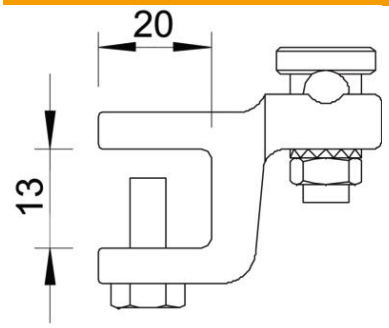

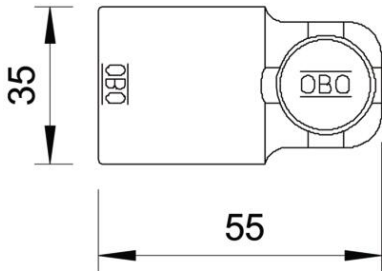

Duljina	55 mm
Širina	35 mm
Visina	43,5 mm
Mjera L	55 mm
Mjera t	20 mm

Tehnički podaci

Vrsta pričvrsnog vijka	Stezni vijak
Vrsta spoja	Stezaljka
Opterećenje strujom munje	N/50 kA
Prikladno za povezivanje	ostalo
Pripremljeno za	Rd 8-10 mm
Sukladno ROHS-u	da
Međuploča	ne
Maks. područje stezanja	12 mm