
Tehnicki list

Žlijebna stezaljka RK-FIX

Broj artikla: 5316450

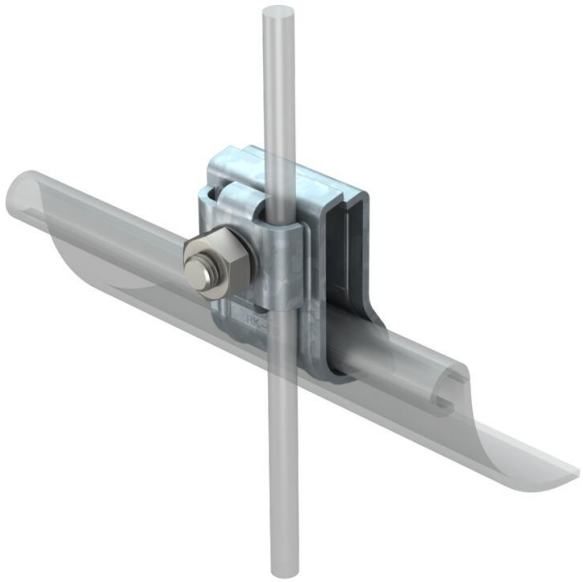

- za do 2 okrugla vodiča Rd 6 ili Rd 8
- prikladno za sve debljine lima (15-25 mm)
- s 1 torban vijkom M10 x 45
- s oprugom za prethodno učvršćivanje na kišni oluk
- Tijelo stezaljke i nadvoji izrađeni su od vruće pocinčanog čelika
- Vijak, matica i opruga od nehrđajućeg čelika (V2A)
- odgovara zahtjevima norme VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)

St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	5316450
Tip	RK-FIX
Opis 1	Žlijebna stezaljka s oprugom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2x8mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	19,1 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,6591 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Žlijebna stezaljka RK-FIX

Broj artikla: 5316450

Dimenzije

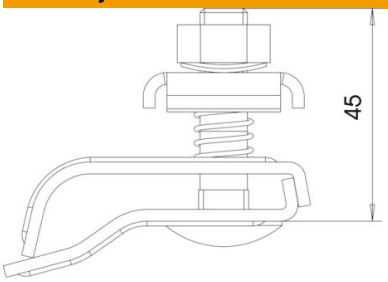

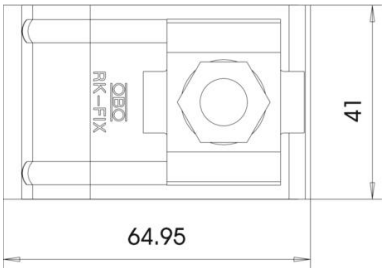

Duljina	64,95 mm
Širina	41 mm
Visina	45 mm

Tehnički podaci

Vrsta pričvrsnog vijka	Šesterokutni vijak
Vrsta spoja	Žlijebna stezaljka
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Pripremljeno za	2 x Rd 8 mm
Sukladno ROHS-u	da
Maks. područje stezanja	25 mm
Min. područje stezanja	15 mm