# Tehnicki list

## Obujmica za krovne oluke

## Broj artikla: 5350107



- Za spajanje vodiča i vertikalnih oluka
- Prema DIN 48818 C
- Pocinčano (rd. 275 g/m² = 40 µm srednja vrijednost)
- S 1x vijkom M8 x 20
- S 1x maticom M8 i 1 pločica od nehrđajućeg čelika
- S provrtom Ø 11 mm

| | |
|---|---|
| St | Čelik |
| FS | galvanski pocinčano |

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 5350107 |
| Tip | 301 DIN-100 |
| Opis 1 | Obujmica za krovne oluke |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 100mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | pocinčano |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 10 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 19,88 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,3908 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Obujmica za krovne oluke

## Broj artikla: 5350107

### Dimenzije

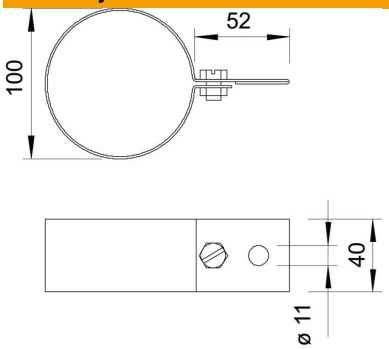


| | |
|---|---|
| Mjera d min. | 100 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Priključni otvor | 11 mm |
| zaštićeno od eksplozije | ne |
| Integrirana vodilica za okrugle vodiče | ne |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Dvometalna spojnica | ne |
| Min. područje stezanja | 100 mm |