# Tehnicki list

## Sužena hvataljka

## Broj artikla: 5401993



- Pogodno za opterećenja vjetra prema Eurokodu 1: HRN EN 1991-1-4
- Od dužine >2,5 m potrebno je dodatno pričvršćenje, npr. izolirani odstojnik
- Posljednji metar sužen s Ø 16 mm na Ø 10 mm, materijal: AlMgSi
- Prikladno za postolja FangFix

Alu Aluminij

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 5401993 |
| Tip | 101 VL3500 |
| Opis 1 | Hvataljka |
| Opis 2 | sužena |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 3,5m |
| Materijal | Aluminij |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 105 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 13,8744 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Sužena hvataljka

## Broj artikla: 5401993

### Dimenzije

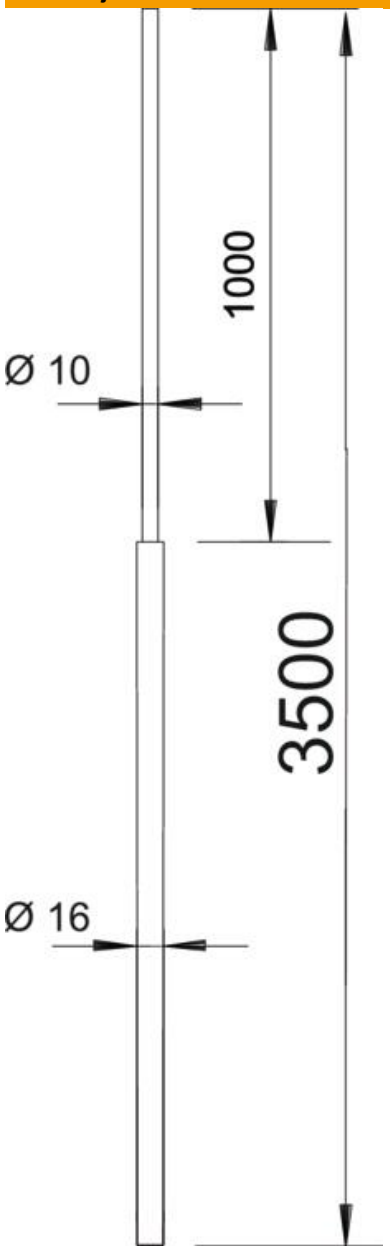


| | |
|---|---|
| Duljina | 3.500 mm |

# Tehnicki list

## Sužena hvataljka

## Broj artikla: 5401993

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Priključak | Okrugli vodič |
| Izvedba | Sužena hvataljka |
| Izolirana izvedba otporna na visoke napone | ne |
| Nazivna veličina | 10/16 mm |
| Sukladno ROHS-u | da |