Tehnicki list

Spojnica, za instalaciju unutar hvataljke isFang IN

Broj artikla: 5408019

- za vodiče isCon® Basic i Professional
- vodič se polaže i spaja unutar izolirane hvataljke
- vijčani spoj
- uključeno termoskupljajuće crijevo i ključ
- testirano do 150 kA (razred zaštite od udara munje II)



A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5408019
Tip	isCon IN con 2
Opis 1	Priključni nastavak
Opis 2	za isCon Basic + Pro, unutra
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø20mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	27,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,3077 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Spojnica, za instalaciju unutar hvataljke isFang IN

Broj artikla: 5408019

Dimenzije

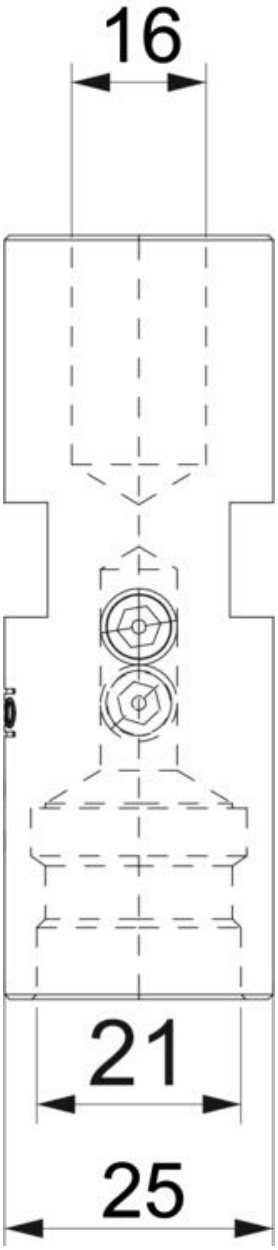

Mjera d min.	28 mm

Tehnicki list

Spojnica, za instalaciju unutar hvataljke isFang IN

Broj artikla: 5408019

Tehnički podaci

Opterećenje strujom munje	H1/150 kA
Prikladno za povezivanje	ostalo
Pripremljeno za	20 mm
Sukladno ROHS-u	da