Tehnicki list

Spojnica za instalaciju unutar hvataljke isFang IN

Broj artikla: 5408020



- za vodič isCon® Premium
- vodič se polaže i spaja unutar izolirane hvataljke
- vijčani spoj
- uključeno termoskupljajuće crijevo i ključ
- testirano do 200 kA (razred zaštite od udara munje I)

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5408020
Tip	isCon IN con PRE
Opis 1	Priključni nastavak
Opis 2	za isCon Premium, unutra.
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø23mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	27,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,2122 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Spojnica za instalaciju unutar hvataljke isFang IN

Broj artikla: 5408020

Dimenzije

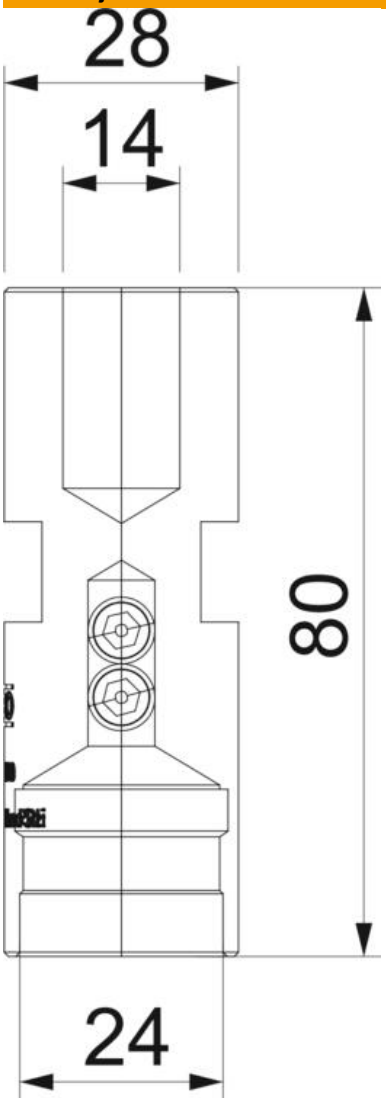

Mjera d min.	28 mm

Tehnički podaci

Opterećenje strujom munje	H2/200 kA
Prikladno za povezivanje	ostalo
Pripremljeno za	23 mm
Sukladno ROHS-u	da
Maks. područje stezanja	23 mm