Tehnicki list

Spojnica, za instalaciju unutar hvataljke isFang IN

Broj artikla: 5408024

Za spajanje isCon®-vodiča s hvataljkom
Priključak vodiča izvodi se unutar potporne cijevi izolirane hvataljke
Testirano do 150 kA (razred zaštite od udara munje II)



A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5408024
Tip	isCon IN connect
Opis 1	Priključni nastavak
Opis 2	za unutarnji isCon vodič
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø23mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	26,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,2871 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Spojnica, za instalaciju unutar hvataljke isFang IN

Broj artikla: 5408024

Dimenzije

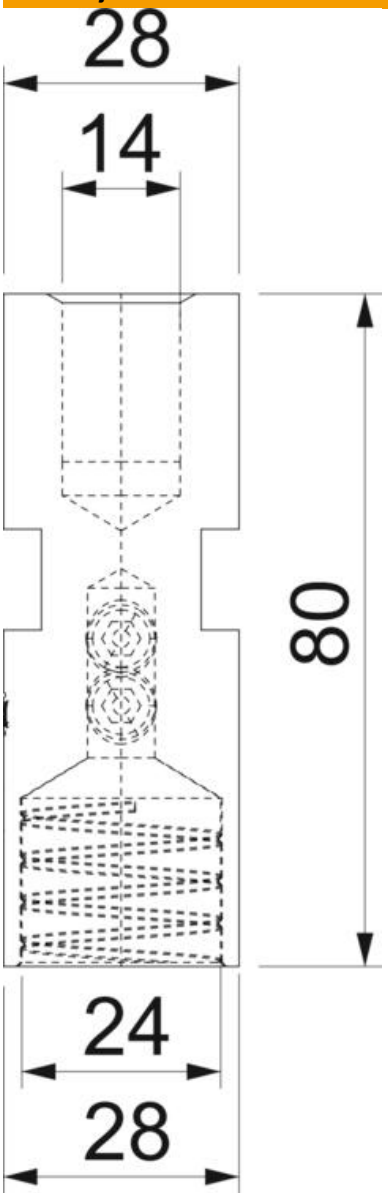

Mjera d min.	28 mm

Tehnički podaci

Opterećenje strujom munje	H1/150 kA
Prikladno za povezivanje	ostalo
Pripremljeno za	23 mm
Sukladno ROHS-u	da
Maks. područje stezanja	23 mm