# Tehnicki list

## Set priključnog elementa isCon® ASE, moguće ispitati

## Broj artikla: 5408080



- za isCon® Pro+ i Premium odvodnik
- set se sastoji od 2 priključna elementa koja se mogu ispitati
- za određivanje funkcije i stanja s integriranom tehnologijom ASE (Adaptive Switching Element)
- za opsežna ponovna ispitivanja prema VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- konfekcioniranje koje se može zavrtati
- moguće ispitati jednostavnim uređajima za mjerenje izolacije (≥ 1 kV DC)
- primjenjivo u svim razredima zaštite od udara munje
- za maksimalno dostupnost postrjenja - bez isključivanja, demontaže ili ispitivanja

opasnim impulsnim naponima
- QR kod za pozivanje ispitnog zapisnika
- uklj. crijevo i šesterokutni ključ

A2 Nehrđajući čelik

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 5408080 |
| Tip | isCon ASE 23 |
| Opis 1 | Priključni element |
| Opis 2 | za isCon PRO+, PRE |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 23mm |
| Materijal | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 52,4 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 4,5207 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Set priključnog elementa isCon® ASE, moguće ispitati

## Broj artikla: 5408080

### Dimenzije

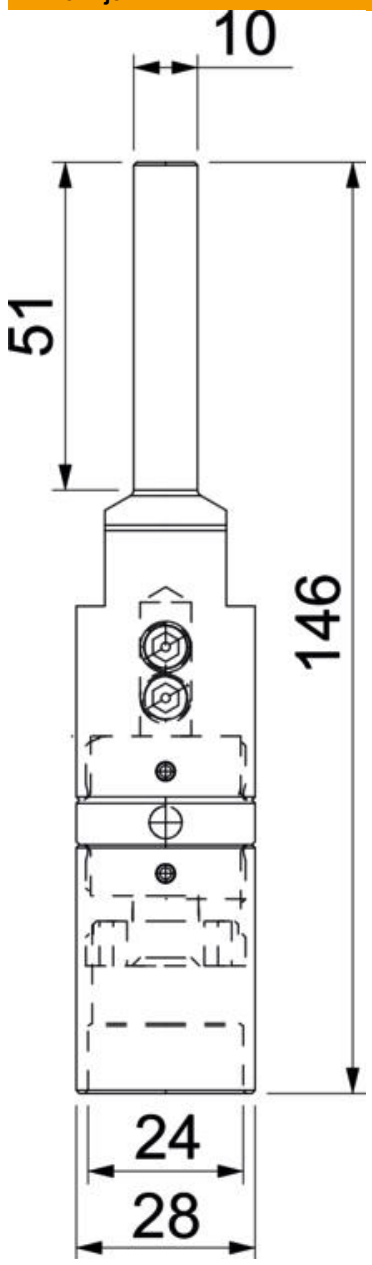


| | |
|---|---|
| Mjera d min. | 28 mm |

# Tehnicki list

## Set priključnog elementa isCon® ASE, moguće ispitati

## Broj artikla: 5408080

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Priključak | Okrugli vodič |
| Vrsta pričvrsnog vijka | ostalo |
| Vrsta spoja | Spojnica |
| Pripremljeno za | 23 mm |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Maks. područje stezanja | 23 mm |