Tehnicki list

Set priključnog elementa isCon® ASE, moguće ispitati za isFang IN
Broj artikla: 5408082



- za isCon® Pro+ i Premium odvodnik
- set se sastoji od 2 priključna elementa koja se mogu ispitati
- priključak i postavljanje voda u izoliranom prihvatnom stupu
- za određivanje funkcije i stanja s integriranom tehnologijom ASE (Adaptive Switching Element)
- za opsežna ponovna ispitivanja prema VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- konfekcioniranje koje se može zavrtati
- moguće ispitati jednostavnim uređajima za mjerenje izolacije (≥ 1 kV DC)
- primjenjivo u svim razredima zaštite od udara munje
- za maksimalno dostupnost postrjenja - bez isključivanja, demontaže ili ispitivanja
opasnim impulsnim naponima
- QR kod za pozivanje ispitnog zapisnika
- uklj. crijevo i šesterokutni ključ

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5408082
Tip	isCon ASE 23 IN
Opis 1	Priključni element
Opis 2	za isCon PRO+, PRE, unutarnji
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	23mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	56,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	4,5473 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Set priključnog elementa isCon® ASE, moguće ispitati za isFang IN
Broj artikla: 5408082

Dimenzije

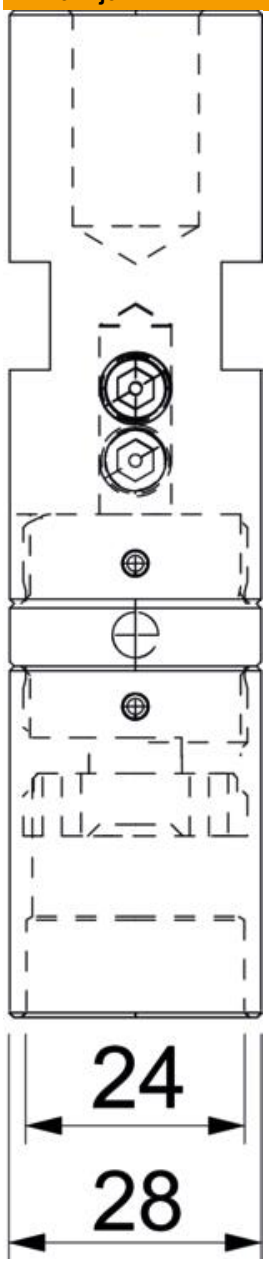

Mjera d min.	28 mm

Tehnicki list

Set priključnog elementa isCon® ASE, moguće ispitati za isFang IN
Broj artikla: 5408082

Tehnički podaci

Priključak	Okrugli vodič
Vrsta pričvrsnog vijka	ostalo
Pripremljeno za	23 mm
Sukladno ROHS-u	da
Maks. područje stezanja	23 mm