Tehnicki list

Teleskopski izolirani odstojnik - za zid

Broj artikla: 5408852



Izolirani odstojnik za vodiče i hvataljke, podesivi.

• Kontinuirano namjestivo područje (L = 550 - 1000 mm)

• Od plastike ojačane staklenim vlaknima (km = 0,7)

• Za montažu na zid, s 10 rupica na montažnim pločicama, 4,2 mm i 4 pričvrsne rupe 6,9 mm

GFK Plastika ojačana staklenim vlaknima

Referentni podaci


Broj artikla	5408852
Tip	ISAV1000W
Opis 1	Izolirani odstojnik
Opis 2	varijablini
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	550-1000mm
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	58 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,1884 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Teleskopski izolirani odstojnik - za zid

Broj artikla: 5408852

Dimenzije

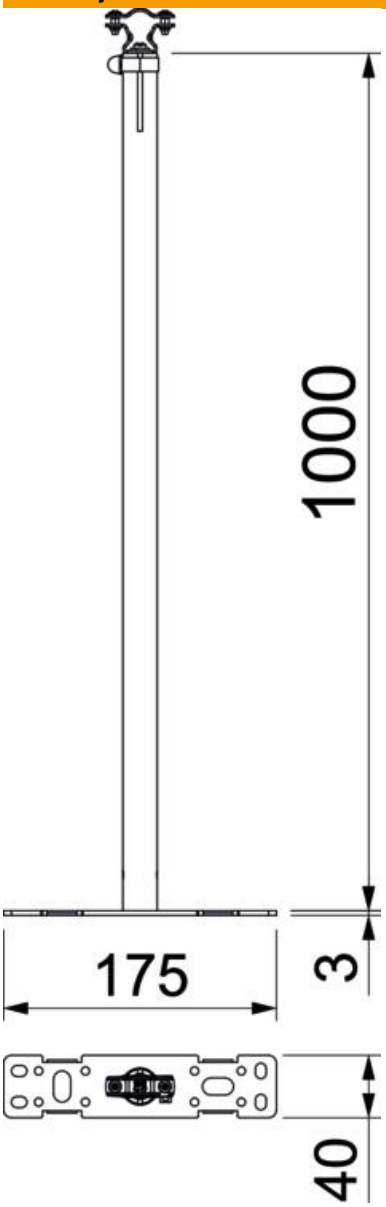

Širina	175 mm
Visina	40 mm

Tehnički podaci

Sukladno ROHS-u	da