# Tehnicki list

## Tronožac s bočnim izvodom isFang

## Broj artikla: 5408902



- Sklopivi tronožac za bezvijčano spajanje samostojećih hvataljki i izoliranih hvataljki promjera 50 mm
- Npr. za OBO isCon® vodič koji se polaže unutar hvataljke
- Nagib krova najviše 5 stupnjeva
- Uključena spojnica za brzo pričvršćivanje okruglih vodiča Rd 8-10
- Betonska postolja i navojne šipke treba posebno naručiti

A2 Nehrđajući čelik

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 5408902 |
| Tip | isFang 3B-250-A |
| Opis 1 | Tronožac |
| Opis 2 | za unutarnji isCon vodič |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 2,9x2,5m |
| Materijal | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 2500 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 119,4071 kg CO2e / 1 Komad |

### Dimenzije

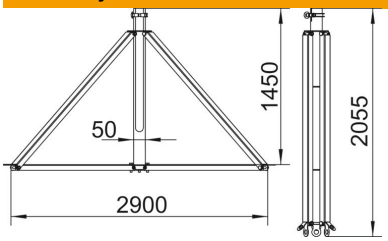


| | |
|---|---|
| Duljina | 1.450 mm |
| Širina | 2.900 mm |
| Visina | 2.055 mm |
| Mjera B | 2.900 mm |
| Mjera d min. | 50 mm |
| Mjera H | 2.055 mm |
| Mjera L | 1.450 mm |

# Tehnicki list

## Tronožac s bočnim izvodom isFang

## Broj artikla: 5408902

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Prihvat hvataljke | bezvijčano |
| Izvedba | Stalak |
| Sukladno ROHS-u | da |