Tehnicki list

Tronožac s bočnim izvodom isFang

Broj artikla: 5408932




- Sklopivi tronožac za bezvijčano spajanje samostojećih hvataljki i izoliranih hvataljki promjera 50 mm
- Npr. za OBO isCon® vodič koji se polaže unutar hvataljke
- Nagib krova najviše 5 stupnjeva
- Uključena spojnica za brzo pričvršćivanje okruglih vodiča Rd 8-10
- Betonska postolja i navojne šipke treba posebno naručiti

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5408932
Tip	isFang 3B-150-A
Opis 1	Tronožac s otvorom sa strane
Opis 2	za unutarnji isCon vodič
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	1,7x1,9m
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	1013 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,3611 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

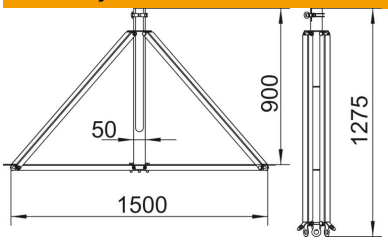

Duljina	900 mm
Širina	1.500 mm
Visina	1.275 mm
Mjera B	1.500 mm
Mjera d min.	50 mm
Mjera H	1.275 mm
Mjera L	900 mm

Tehnicki list

Tronožac s bočnim izvodom isFang

Broj artikla: 5408932

Tehnički podaci

Prihvat hvataljke	bezvijčano
Izvedba	Stalak
Sukladno ROHS-u	da