Tehnicki list

Izolirana hvataljka za vodič isCon unutar cijevi s bočnim izvodom

Broj artikla: 5408940



- za postavljanje odvodnog vodiča OBO isCon® Pro+ u cijev
- s bočnim otvorom, za isFang tronožac s bočnim otvorom tip isFang 3B-A
- prikladna za opterećenja vjetra prema Eurokodu 1: HRN EN 1991-1-4
- uključujući priključni element (Typ isCon IN connect)
- uključujući stezaljku za izjednačenje potencijala (vrst isCon IN PAE)
- Nosač prihvatne šipke i prihvatni vrh od aluminija
- Srednji dio od plastike ojačane staklenim vlaknima (GFK)

GFK Plastika ojačana staklenim vlaknima

Referentni podaci


Broj artikla	5408940
Tip	isFang IN-A 6000
Opis 1	Izol.hvataljka sa otvorom
Opis 2	za unutarnji isCon vodič
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	6000mm
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	939 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	80,1331 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Izolirana hvataljka za vodič isCon unutar cijevi s bočnim izvodom

Broj artikla: 5408940

Dimenzije

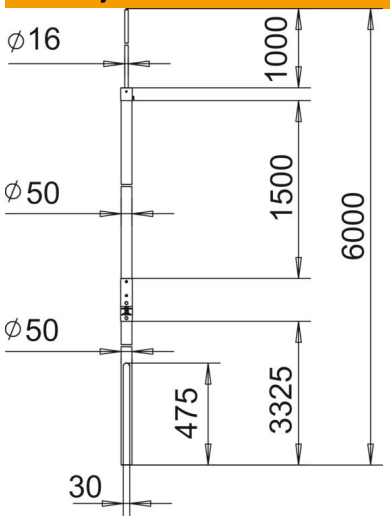

Duljina	6.000 mm
Mjera A	3.325 mm
Mjera B	1.000 mm
Mjera d min.	50 mm
Mjera H	1.500 mm
Mjera L	6.000 mm

Tehnički podaci

Priključak	Okrugli vodič
Izvedba	Hvataljka
Izolirana izvedba otporna na visoke napone	da