Tehnicki list

Točka uzemljenja s priključnim svornjakom i dvostrukim navojem A4
Broj artikla: 5420022




- za spajanje na sustave uzemljenja, vodiče i armature
- • Kontaktna ploča: Ø 79 mm od plemenitoga čelika, nehrđajućeg (V4A)
- s navojem M10 i M12
- uklj. plastični poklopac za jednostavnu ugradnju
- s priključnim vijkom Ø 10 mm (V4A)

A4 nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5420022
Tip	205 DG L180 V4A
Opis 1	Točka uzemljenja sa osovinom
Opis 2	s dvostrukim navojem
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M10/M12
Materijal	nehrđajući čelik 1.4404
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	23,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,4557 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

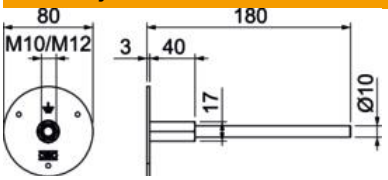

Duljina	180 mm

Tehnicki list

Točka uzemljenja s priključnim svornjakom i dvostrukim navojem A4
Broj artikla: 5420022

Tehnički podaci

Promjer priključnog svornjaka	10 mm
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Promjer kontaktne ploče	79 mm
Navoj	M10/M12
Struja kratkog spoja (50HZ)(1s;≤300°C)	3,3 kA
Materijal priključnog svornjaka	Nehrđajući čelik (V4A)