Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 105 A2

Broj artikla: 6002469

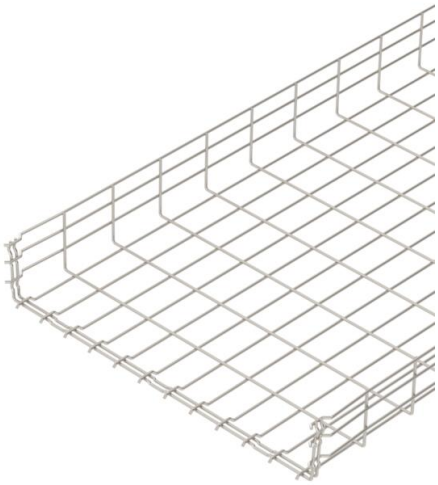

Mrežna polica visine 105 mm.
Za mrežnu policu nisu potrebne dodatne komponente za spajanje, polica se jednostavno utakne jedna u drugu. Širina petlje iznosi 50 x 100 mm.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 15 dB, s poklopcem 25 dB.

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6002469
Tip	GRM 105 600 A2
Opis 1	Mrežna polica GRM
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	105x600x3000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina Norma površine	površina naknadno obrađena
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	363,333 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	18,0261 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 105 A2

Broj artikla: 6002469

Dimenzije

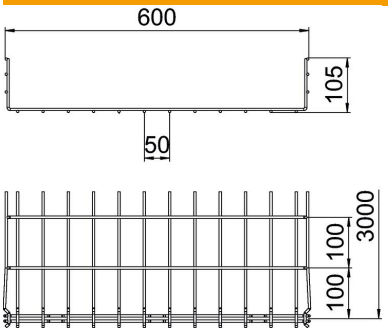

Duljina	3.000 mm
Širina	600 mm
Širina	23,62 in
Visina	105 mm
Visina	4,13 in
Mjera B	600 mm
Mjera H	108 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Integrirani pregradni zid	bez
Korisni presjek	554 cm²
Korisni presjek	55400 mm²
Oblik profila	U-oblik
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	da
bezvijčana spojnica	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom

Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 105 A2

Broj artikla: 6002469

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,0m	1,25 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,85 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,6 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,42 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,3 kN/m

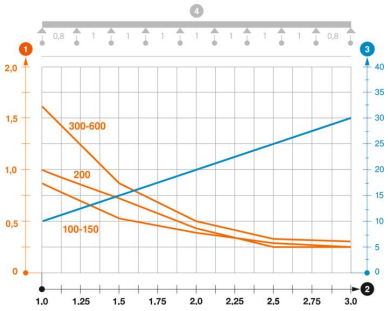

Dijagram opterećenja mrežne police tipa GRM 105

2 Razmak podupiranja u m

3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m

1 Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka