
Tehnicki list

Mrežna polica za veća opterećenja SGR 105 G

Broj artikla: 6002612

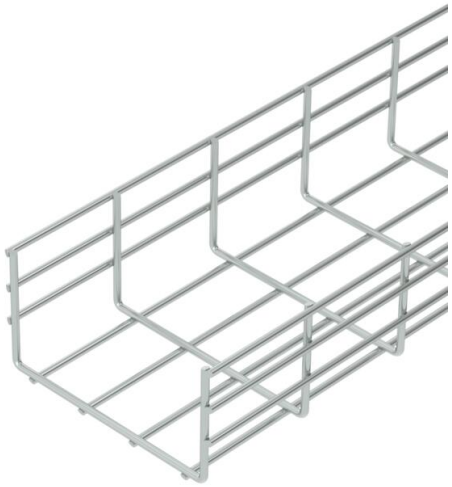

Mrežna polica od zavarenih čeličnih žica visine 105 mm.
Širina petlje iznosi 50 x 100 mm.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 15 dB, s poklopcem 25 dB.

St	Čelik
G	galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6002612
Tip	SGR 105 200 G
Opis 1	Mrežna polica SGR
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	105x200x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	296,333 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	5,6745 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Mrežna polica za veća opterećenja SGR 105 G

Broj artikla: 6002612

Dimenzije

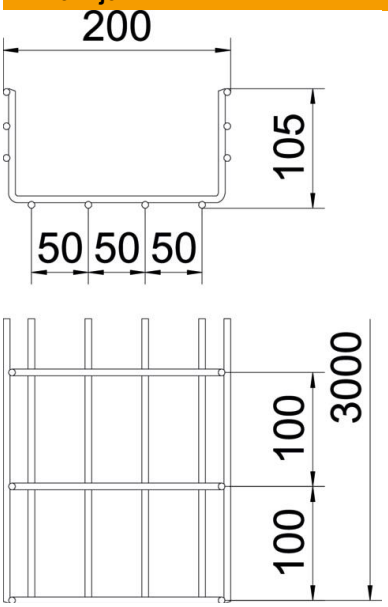

Duljina	3.000 mm
Širina	200 mm
Širina	7,87 in
Visina	105 mm
Visina	4,13 in
Mjera B	200 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Integrirani pregradni zid	bez
Korisni presjek	175 cm²
Korisni presjek	17500 mm²
Oblik profila	U-oblik
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano


Tehnicki list

Mrežna polica za veća opterećenja SGR 105 G

Broj artikla: 6002612

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	4 m
Razmak podupiranja 1,0m	3,1 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	1,75 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,15 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,79 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,6 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	0,5 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	0,4 kN/m

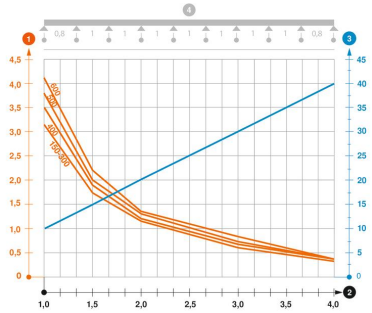

Dijagram opterećenja mrežnu policu tip SGR 105

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača