
Tehnicki list

G-mrežna polica Magic® 125 A2

Broj artikla: 6005556

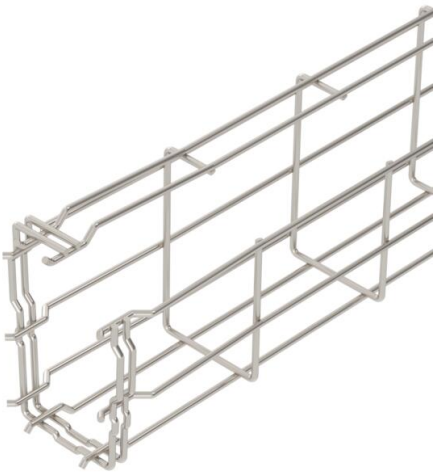

Mrežna polica G-oblika od čeličnih žica različite visine i širine.

Moguća direktna montaža na zid i strop. Podaci o opteretivosti ovise o načinu montažu te su dostupni na upit.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja 15 dB

CE

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci


Broj artikla	6005556
Tip	G-GRM 125 75 A2
Opis 1	G-mrežna polica Magic
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	125x75x3000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina Norma površine	površina naknadno obrađena
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	108 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	5,4826 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

G-mrežna polica Magic® 125 A2

Broj artikla: 6005556

Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Širina	75 mm
Širina	2,95 in
Visina	125 mm
Visina	4,92 in
Mjera A	96 mm
Mjera B	75 mm
Mjera C	38 mm
Mjera H	125 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Integrirani pregradni zid	bez
Korisni presjek	61 cm²
Korisni presjek	6100 mm²
Oblik profila	G-oblik
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	da
bezvijčana spojnica	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	2,5 m
Razmak podupiranja 1,0m	0,6 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,35 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,3 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,25 kN/m