
Tehnicki list

G-mrežna polica Magic® 150 A2

Broj artikla: 6005559

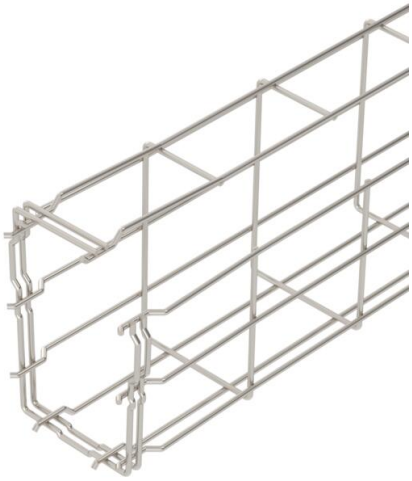

Mrežna polica G-oblika od čeličnih žica različite visine i širine.

Moguća direktna montaža na zid i strop. Podaci o opteretivosti ovise o načinu montažu te su dostupni na upit.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja 15 dB

CE

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci


Broj artikla	6005559
Tip	G-GRM 150 100 A2
Opis 1	G-mrežna polica Magic
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	150x100x3000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina Norma površine	površina naknadno obrađena
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	127,067 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,4222 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list


G-mrežna polica Magic® 150 A2

Broj artikla: 6005559

Dimenzije

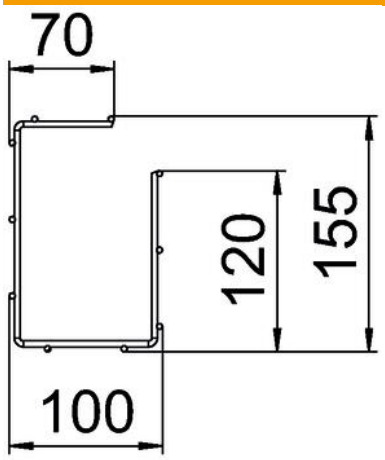

Duljina	3.000 mm
Širina	100 mm
Širina	3,94 in
Visina	150 mm
Visina	5,91 in
Mjera A	120 mm
Mjera B	100 mm
Mjera C	68 mm
Mjera H	155 mm

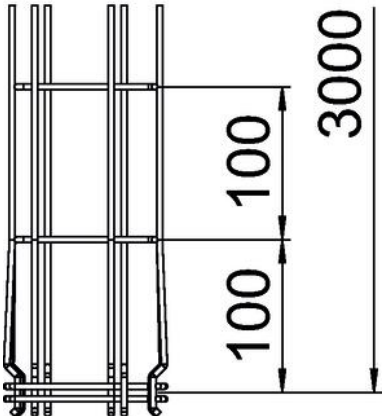

Tehnicki list

G-mrežna polica Magic® 150 A2

Broj artikla: 6005559

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Integrirani pregradni zid	bez
Korisni presjek	107 cm²
Korisni presjek	10700 mm²
Oblik profila	G-oblik
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	da
bezvijčana spojnica	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	2,5 m
Razmak podupiranja 1,0m	0,6 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,5 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,35 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,3 kN/m