Tehnicki list

Kanal, tip WDK 20035

Broj artikla: 6026354

Poklopac i osnova kanala s perforacijom za pričvršćivanje.



PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

Broj artikla	6026354
Tip	WDK20035LGR
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	20x35x2000
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	32
Jedinica količine	Metar
Težina	23,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,4747 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 20035

Broj artikla: 6026354

Dimenzije

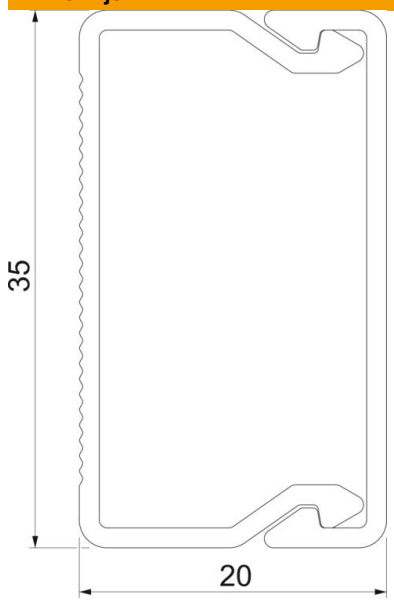

Duljina	2.000 mm
Širina	35 mm
Visina	20 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	3
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	2
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	2
Broj dodatnih pregrada	0
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	521 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C