Tehnicki list

Kanal, tip WDK 80210

Broj artikla: 6027237



Zidni instalacijski kanal s perforacijom osnove i odgovarajućim poklopcem kanala.
Uključene 4 kopče za poklopac.
Kopča za poklopac može se pomicati na čitavoj dužini kanala.

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci


Broj artikla	6027237
Tip	WDK80210LGR
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	80x210x2000
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	8
Jedinica količine	Metar
Težina	240 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	5,5847 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 80210

Broj artikla: 6027237

Dimenzije

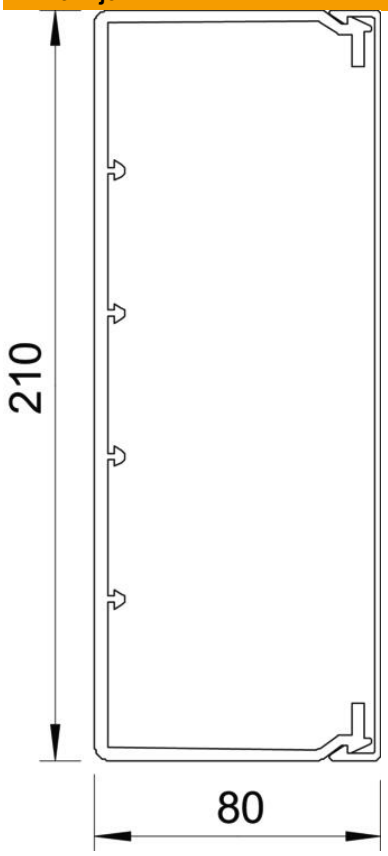

Duljina	2.000 mm
Širina	210 mm
Visina	80 mm

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 80210

Broj artikla: 6027237

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	80
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	67
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	61
Broj dodatnih pregrada	2
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	13980 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C