Tehnicki list

Luk od 90° 60 A2

Broj artikla: 6036632



Luk od 90° za izradu vodoravnog grananja, tipski dio za kabelske police visine stranica 60 mm koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima. Montaža bez vijaka dvostrukim stezaljkama ili vijčanim spojem s pomoću torban vijaka tipa FRS i proširenih matica M6. Za primjenu u unutarnjim i vanjskim prostorima. Materijal za pričvršćivanje mora se naručiti zasebno.

CE UKCA NEW

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci


Broj artikla	6036632
Tip	RB 90 660 A2
Opis 1	Kut 90°
Opis 2	za kab.policu, horizontalni
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x600
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	418,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	48,1646 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Luk od 90° 60 A2

Broj artikla: 6036632

Dimenzije

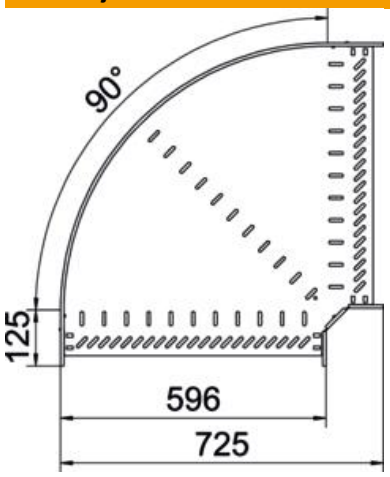

Širina	600 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1 mm
Mjera B	600 mm

Tehnički podaci

Savijanje (kut)	90°
Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Oblik	Kruti kut
Očuvanje funkcije	ne
Debljina podnog lima	1 mm
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Promjena smjera	horizontalno
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	120 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−20 °C
Izvedba velikog raspona	ne
Vrsta spoja sustava nosača kabela	pričvršćeno vijcima/stezaljkama
Preporučeni broj vijaka	16 St.
Debljina stranice	1,25 mm