# Tehnicki list

## Dogradni razdjelni element 85 FS

## Broj artikla: 6042135

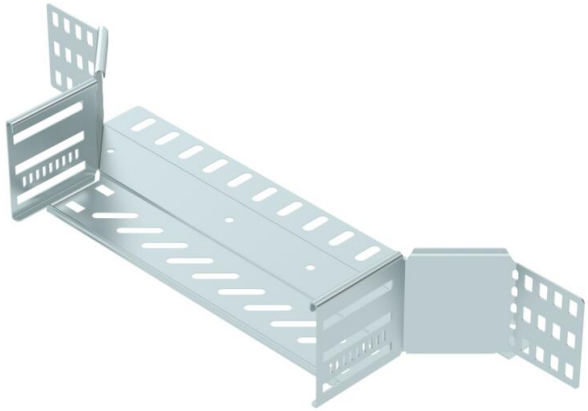

Dogradni razdjelni element za izradu vodoravnog grananja ili križanja, tipski dio za kabelske police visine stranica 85 mm koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima. Montaža bez vijaka dvostrukim stezaljkama ili vijčanim spojem s pomoću torban vijaka tipa FRS i proširenih matica M6. Za primjenu u unutarnjim prostorima. Materijal za pričvršćivanje mora se naručiti zasebno.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Čelik |
| FS | galvanski pocinčano |

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6042135 |
| Tip | RAA 830 FS |
| Opis 1 | T-dogradni element |
| Opis 2 | za kabelsku policu |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 85x300 |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | pocinčano |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 58,5 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 1,9547 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Dogradni razdjelni element 85 FS

## Broj artikla: 6042135

### Dimenzije

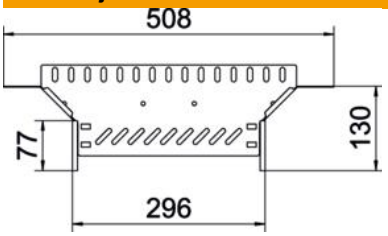


| | |
|---|---|
| Širina | 300 mm |
| Visina | 85 mm |
| Debljina lima | 0,8 mm |
| Mjera B | 300 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izlazna širina | 300 mm |
| Izvedba spojnice | integrirana spojnica |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Debljina podnog lima | 0,8 mm |
| NATO šablona za bušenje | ne |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 120 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | −20 °C |
| Izvedba velikog raspona | ne |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela | pričvršćeno vijcima/stezaljkama |
| Preporučeni broj vijaka | 18 St. |
| Debljina stranice | 1,25 mm |