Tehnicki list

Kabelska polica RKS 35 FS

Broj artikla: 6047410

RKS 35 = sustavi racionalnih kabelskih polica visine 35 mm.
Kabelske police s prolaznom perforacijom na dnu i bočno te srednjom rupom (Ø 11 mm) na dnu za dodatna pričvršćenja.
Odgovarajući poklopac s zasunima: tip AZDMD 50.
Bez priloženog materijala za pričvršćivanje.



CE UK CA

St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6047410
Tip	RKS 305 FS
Opis 1	Kabelska polica RKS
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	35x50x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	69,667 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,7086 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica RKS 35 FS

Broj artikla: 6047410

Dimenzije

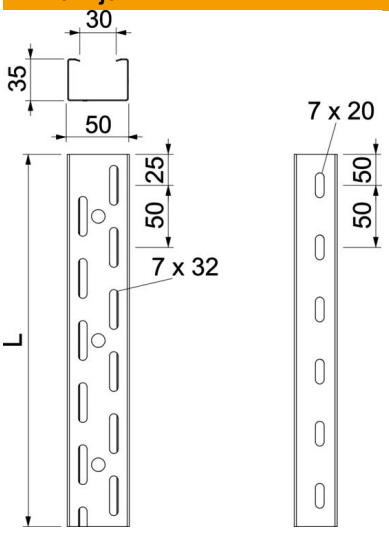

Dimenzije	35x50
Duljina	3.000 mm
Širina	50 mm
Visina	35 mm
Debljina lima	0,75 mm
Mjera L	3.000 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Perforacijom za pričvršćivanje	7x32
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	16 cm²
Korisni presjek	1600 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano


Tehnicki list

Kabelska polica RKS 35 FS

Broj artikla: 6047410

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,0m	1,2 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,5 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,3 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,1 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,05 kN/m

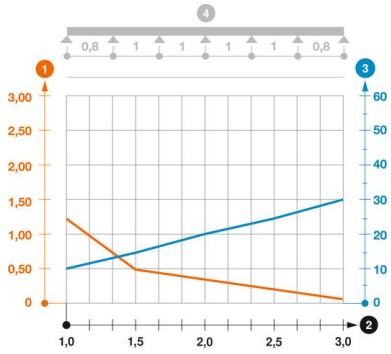

Dijagram opterećenja kabelske police tipa RKS 35

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača