
Tehnicki list

Poklopac, neperforiran

Broj artikla: 6052512

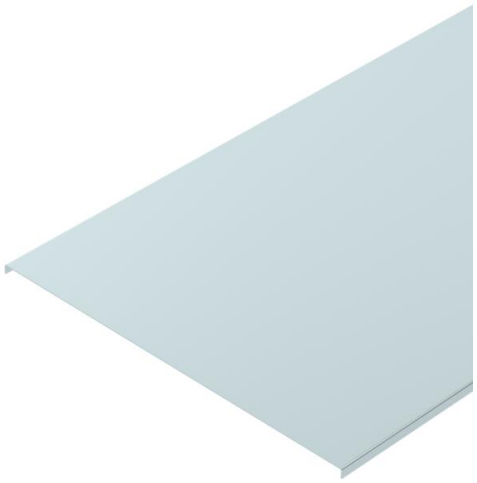

Neperforirani poklopac za kabelske i mrežne police.
Utisnuto ojačanje od 500 mm širine.
Kod primjene poklopaca u vanjskom području potrebne su dodatne mjere zaštite od vremenskih utjecaja.

CE UK CA

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6052512
Tip	DRLU 500 FS
Opis 1	Neperforirani poklopac
Opis 2	za kabelski kanal i ljestve
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	500x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	619,234 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	13,869 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Poklopac, neperforiran

Broj artikla: 6052512

Dimenzije

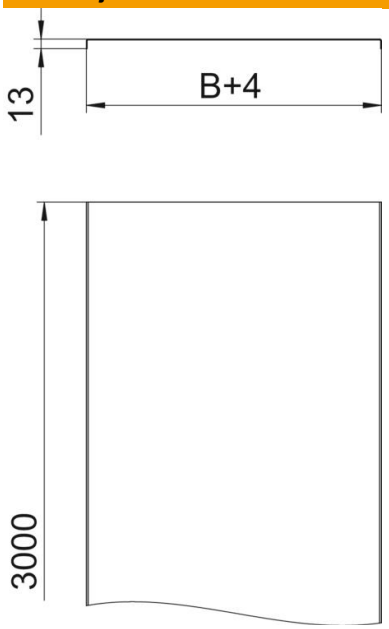

Duljina	3.000 mm
Širina	500 mm
Širina	20 in
Visina	35 mm
Debljina lima	0,05 in
Debljina lima	1,5 mm
Mjera B	500 mm
Mjera H	15 mm

Tehnički podaci

Vrsta pričvršćivanja	vijčani
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	da
Prikladno za kabelske ljestve	da
Prikladno za kabelsku policu	da
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne