Tehnicki list

Poklopac, neperforiran

Broj artikla: 6052668

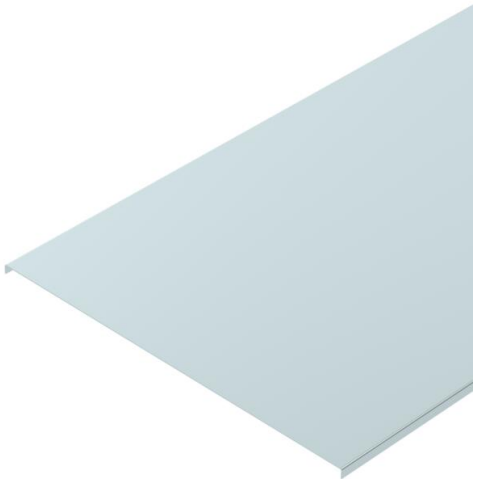

Neperforirani poklopac za kabelske i mrežne police.
Utisnuto ojačanje od 500 mm širine.
Kod primjene poklopaca u vanjskom području potrebne su dodatne mjere zaštite od vremenskih utjecaja.

CE UK CA

St Čelik

DD hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip

Referentni podaci

Broj artikla	6052668
Tip	DRLU 500 DD
Opis 1	Neperforirani poklopac
Opis 2	za kabelski kanal i ljestve
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	500x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	619,234 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	13,8706 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Poklopac, neperforiran

Broj artikla: 6052668

Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Širina	500 mm
Širina	20 in
Visina	13 mm
Debljina lima	0,05 in
Debljina lima	1,5 mm
Mjera B	500 mm
Mjera H	15 mm

Tehnički podaci

Vrsta pričvršćivanja	Kopča za poklopac
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	da
Prikladno za kabelske ljestve	da
Prikladno za kabelsku policu	da
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne