# Tehnicki list

## Poklopac, neperforiran

## Broj artikla: 6052844

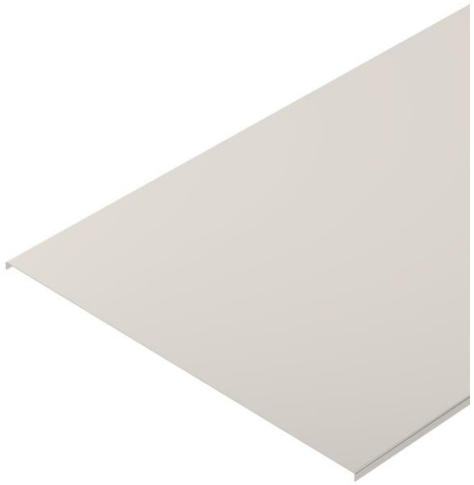

Neperforirani poklopac za kabelske i mrežne police.
Utisnuto ojačanje od 500 mm širine.
Kod primjene poklopaca u vanjskom području potrebne su dodatne mjere zaštite od vremenskih utjecaja.

CE




| | |
|---|---|
| A2 | Nehrđajući čelik |
| 2B | neprerađen, naknadno obrađen |

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6052844 |
| Tip | DRLU 600 A2 |
| Opis 1 | Neperforirani poklopac |
| Opis 2 | za kabelski kanal i ljestve |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 600x3000 |
| Boja | oplemenjeni čelik |
| Materijal | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| Površina | površina naknadno obrađena |
| Norma površine | |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 736,9 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 42,2693 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Poklopac, neperforiran

## Broj artikla: 6052844

### Dimenzije

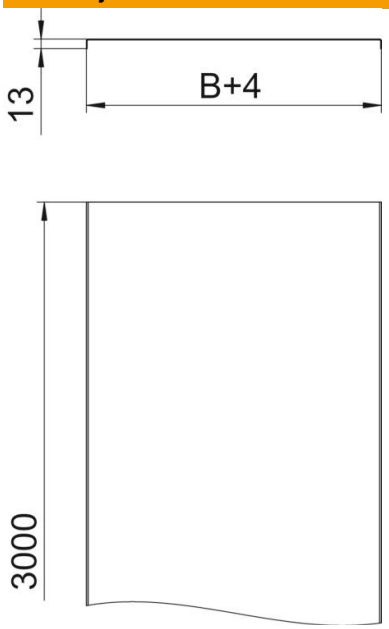


| | |
|---|---|
| Duljina | 3.000 mm |
| Širina | 600 mm |
| Širina | 24 in |
| Visina | 35 mm |
| Debljina lima | 0,05 in |
| Debljina lima | 1,5 mm |
| Mjera B | 600 mm |
| Mjera H | 15 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Vrsta pričvršćivanja | Kopča za poklopac |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Prikladno za mrežni kanal | da |
| Prikladno za kabelske ljestve | da |
| Prikladno za kabelsku policu | da |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |