Tehnicki list

Kabelska polica SKS 60 FT

Broj artikla: 6056679



SKS 60 = kabelske police za velika opterećenja visine 60 mm.
Kabelska polica tipa SKS može se koristiti i za očuvanje funkcije. Za daljnje podatke vidi BSS protupožarne sustave.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

E30 E60 E90

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6056679
Tip	SKS 630 FT
Opis 1	Kabelska polica SKS
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x300x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	485,67 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	11,2773 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica SKS 60 FT

Broj artikla: 6056679

Dimenzije



Dimenzije	60 x 300
Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	300 mm
Širina	12 in
Visina	60 mm
Visina	2 in
Debljina lima	0,06 in
Debljina lima	1,5 mm
Mjera B	300 mm
Mjera W	300 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	da
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	178 cm²
Korisni presjek	17800 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Tehnicki list

Kabelska polica SKS 60 FT

Broj artikla: 6056679

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,5m	2,65 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,8 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	1,15 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,5 kN/m

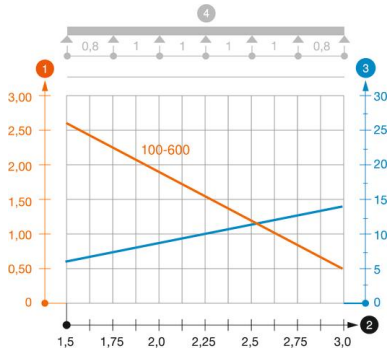

Dijagram opterećenja kabelske police tipa SKS 60

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača