Tehnicki list

Kabelska polica MKS 110 FS

Broj artikla: 6060412

MKS 110 = kabelske police za srednja opterećenja, visine 110 mm.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

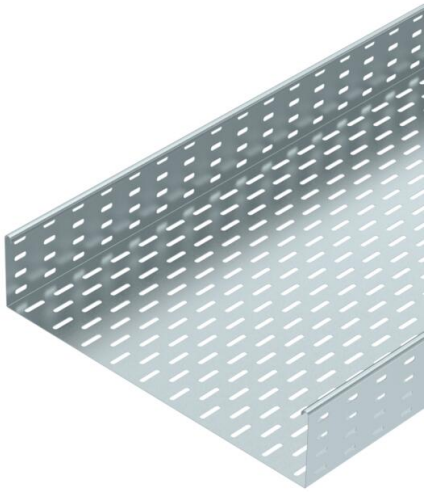

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6060412
Tip	MKS 150 FS
Opis 1	Kabelska polica MKS
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x500x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	519,367 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	13,7169 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica MKS 110 FS

Broj artikla: 6060412

Dimenzije



Dimenzije	110 x 500
Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	500 mm
Širina	20 in
Visina	110 mm
Visina	4 in
Debljina lima	0,04 in
Debljina lima	1 mm
Mjera W	500 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	548 cm²
Korisni presjek	54800 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Tehnicki list

Kabelska polica MKS 110 FS

Broj artikla: 6060412

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,5m	1,85 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,3 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,75 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,6 kN/m

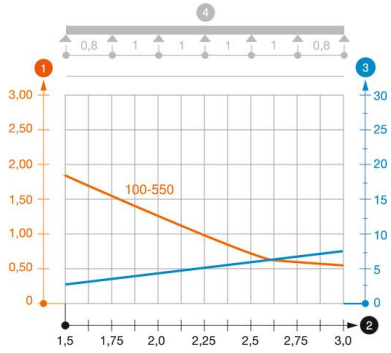

Dijagram opterećenja kabelske police tipa MKS 110

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača