# Tehnicki list

## Pregrada 110 FS

## Broj artikla: 6062122

Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.



St Čelik

FS galvanski pocinčano

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6062122 |
| Tip | TSG 110 FS |
| Opis 1 | Pregrada |
| Opis 2 | za nosače kabela |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 110x2995 |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | pocinčano |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 85,075 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 1,8527 kg CO2e / 1 Metar |


# Tehnicki list

## Pregrada 110 FS

## Broj artikla: 6062122

### Dimenzije



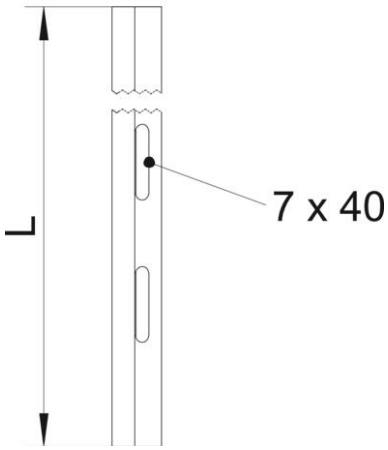
| | |
|---|---|
| Duljina | 3.000 mm |
| Duljina | 10 ft |
| Visina | 110 mm |
| Visina | 4 in |
| Debljina lima | 0,75 mm |
| Mjera H (inč) | 4 in |
| Mjera H | 110 mm |
| Mjera L | 118 ft |
| Mjera L | 3.000 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba | L-profil |
| Vrsta pričvršćivanja | vijčano spajanje |
| Pričvrsni otvor (ETIM) | ne |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Prikladno za mrežni kanal | da |
| Prikladno za kabelske ljestve | da |
| Prikladno za kabelsku policu | da |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |