Tehnicki list

Kabelska polica MKSU 60 FS

Broj artikla: 6063225

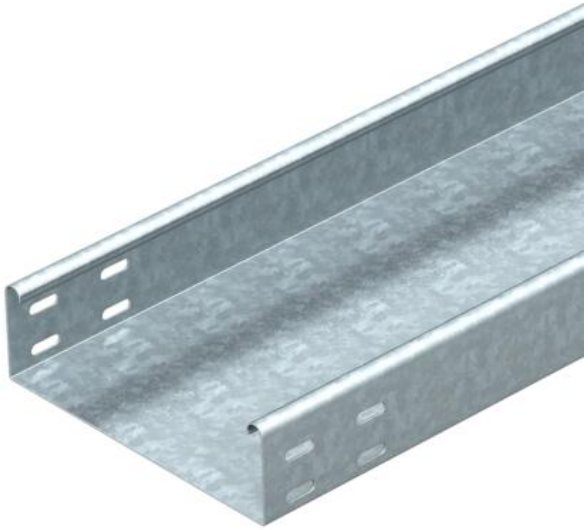

MKS 60 = kabelske police za srednja opterećenja, neperforirane, visine 60 mm.
Uzdužne spojnice se moraju posebno naručiti.
Kabelska polica ima rupe za spajanje oba kraja.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6063225
Tip	MKSU 640 FS
Opis 1	Kabelska polica MKSU
Opis 2	neperforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x400x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	427,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	9,6515 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica MKSU 60 FS

Broj artikla: 6063225

Dimenzije

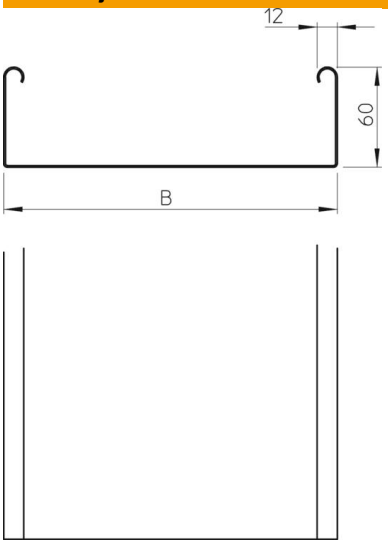

Dimenzije	60 x 400
Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	400 mm
Širina	16 in
Visina	60 mm
Visina	2 in
Debljina lima	0,04 in
Debljina lima	1 mm
Mjera B	400 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Perforacijom za pričvršćivanje	0
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	ne
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	238 cm²
Korisni presjek	23800 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	ne
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Tehnicki list

Kabelska polica MKSU 60 FS

Broj artikla: 6063225

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	2,5 m
Razmak podupiranja 1,5m	1,5 kN/m
Razmak podupiranja 1,75m	1,25 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,5 kN/m

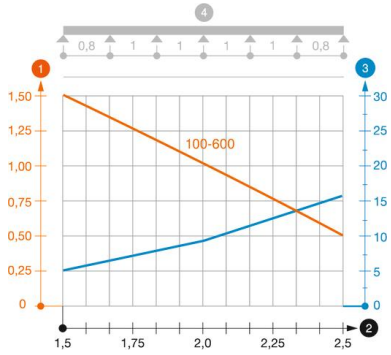

Dijagram opterećenja kabelske police tip MKSU 60 FS FT

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača