# Tehnicki list

## Kabelska polica SKSU 60 FT

## Broj artikla: 6064435

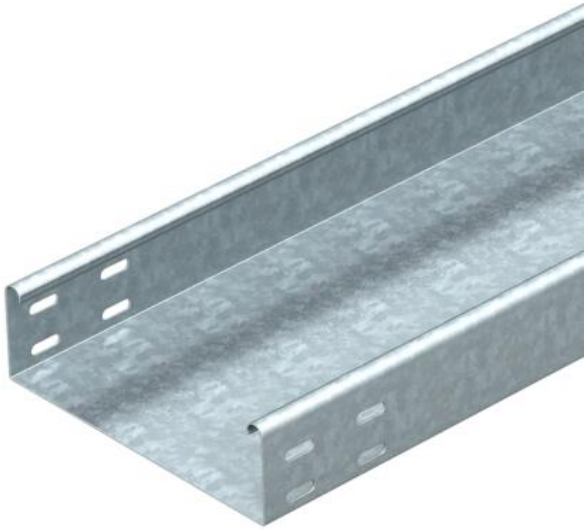

SKS 60 = kabelske police za velika opterećenja, neperforirane, visine 60 mm.
Kabelska polica ima rupe za spajanje s oba kraja.
Uzdužne spojnice se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

CE UK CA

St Čelik

FT vruće pocinčano

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6064435 |
| Tip | SKSU 640 FT |
| Opis 1 | Kabelska polica SKSU |
| Opis 2 | neperforiran |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 60x400x3000 |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 687 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 14,1292 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Kabelska polica SKSU 60 FT

## Broj artikla: 6064435

### Dimenzije

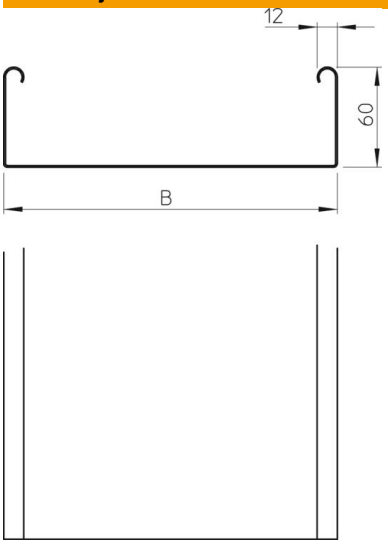


| | |
|---|---|
| Duljina | 3.000 mm |
| Duljina | 10 ft |
| Širina | 400 mm |
| Širina | 16 in |
| Visina | 60 mm |
| Visina | 2 in |
| Debljina lima | 0,06 in |
| Debljina lima | 1,5 mm |
| Mjera B | 400 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba spojnice | bez spojnice |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava | Pod Strop Zid |
| Ohodni | ne |
| Očuvanje funkcije | ne |
| S poklopcem | ne |
| Montažna perforacija u podu | ne |
| NATO šablona za bušenje | ne |
| Korisni presjek | 238 cm² |
| Korisni presjek | 23800 mm² |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Bočna perforacija | ne |
| Izvedba velikog raspona | ne |
| Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537 | Tip II |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela | navijano |

# Tehnicki list

## Kabelska polica SKSU 60 FT

## Broj artikla: 6064435

### Opterećenja

| | |
|---|---|
| primjenjivi razmaci potpornja, min. | 1,5 m |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 3 m |
| Razmak podupiranja 1,5m | 2,6 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,0m | 1,9 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,5m | 1,1 kN/m |
| Razmak podupiranja 3,0m | 0,55 kN/m |

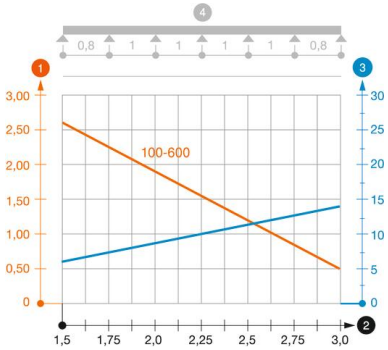


**Dijagram opterećenja kabelske police tipa SKSU 60**

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača