
Tehnicki list

AZ kanal 50 A2

Broj artikla: 6075150

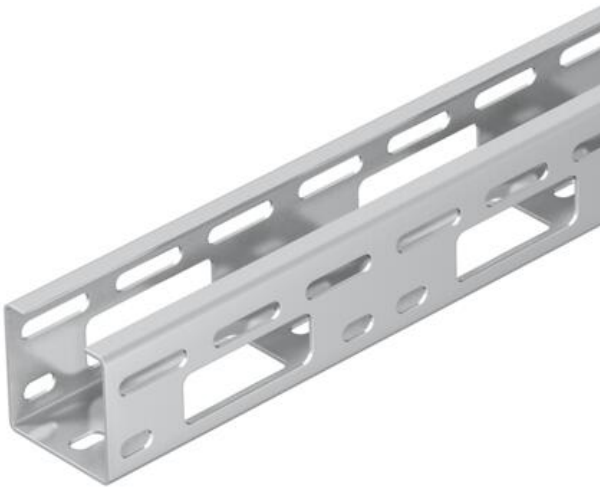

AZ kanal visine 50 mm.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci


Broj artikla	6075150
Tip	AZK 050 A2
Opis 1	AZ- kanal
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	50x50x3000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	135,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	9,0439 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

AZ kanal 50 A2

Broj artikla: 6075150

Dimenzije

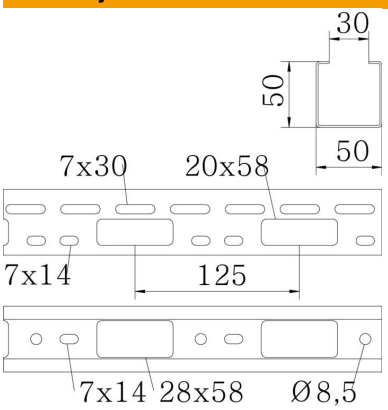

Duljina	3.000 mm
Širina	50 mm
Visina	50 mm
Debljina lima	1,5 mm
Mjera B	50 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	25 cm²
Korisni presjek	2500 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne


Tehnicki list

AZ kanal 50 A2

Broj artikla: 6075150

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,0m	2,5 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	2 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,2 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,85 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,5 kN/m



Load diagram, AZ small duct

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača