
Tehnicki list

AZ kanal 100 FT, bez bočne perforacije

Broj artikla: 6076246

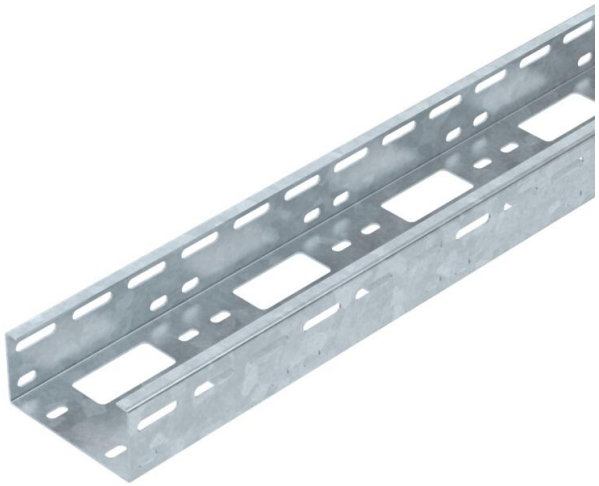

AZ kanal visine 50 mm.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6076246
Tip	AZK A 100 FT
Opis 1	AZ- kanal
Opis 2	posebna perforacija
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	50x100x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	212 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	5,2765 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

AZ kanal 100 FT, bez bočne perforacije

Broj artikla: 6076246

Dimenzije

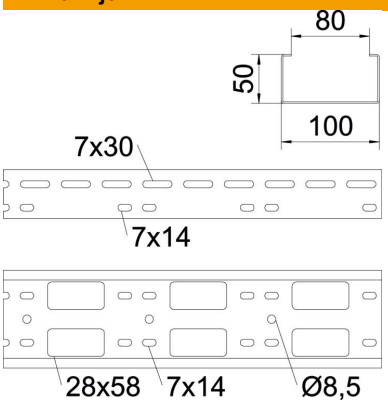

Duljina	3.000 mm
Širina	100 mm
Visina	50 mm
Debljina lima	1,5 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	50 cm²
Korisni presjek	5000 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne


Tehnicki list

AZ kanal 100 FT, bez bočne perforacije

Broj artikla: 6076246

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,0m	3 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	2,4 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,4 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,8 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,25 kN/m

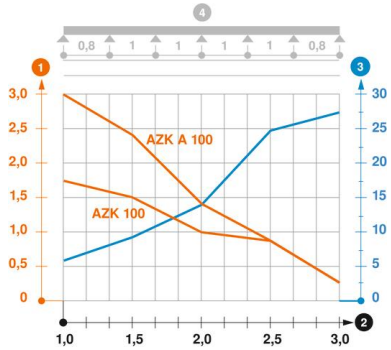

Dijagram opterećenja za AZ-instalacijski kanal

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača