# Tehnicki list

## Kabelska polica za velike raspone WKSG 110 FT

## Broj artikla: 6098145



Kabelske police za velike raspone, perforirane, visina stranice 110 mm.
Uzdužne spojnice tipa WRVL 160 se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

St Čelik

FT vruće pocinčano

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6098145 |
| Tip | WKSG 130 FT |
| Opis 1 | Kab. kanal za velike raspone |
| Opis 2 | perforiran |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 110x300x6000 |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 6 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 863,15 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 18,4529 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Kabelska polica za velike raspone WKSG 110 FT

## Broj artikla: 6098145

### Dimenzije




| | |
|---|---|
| Dimenzije | 110 x 300 |
| Duljina | 6.000 mm |
| Širina | 300 mm |
| Visina | 110 mm |
| Debljina lima | 2 mm |
| Mjera B | 300 mm |
| Mjera L | 6.000 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba spojnice | bez spojnice |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava | Pod Strop Zid |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Montažna perforacija u podu | da |
| Korisni presjek | 305 cm² |
| Korisni presjek | 30500 mm² |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Bočna perforacija | da |
| Izvedba velikog raspona | da |
| Magnetske zaštite bez poklopca | 20 dB |
| Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem | 50 dB |
| Korisna dužina | 6000 mm |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela | navijano |

# Tehnicki list

## Kabelska polica za velike raspone WKSG 110 FT

## Broj artikla: 6098145

### Opterećenja

| | |
|---|---|
| primjenjivi razmaci potpornja, min. | 3 m |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 8 m |
| Razmak podupiranja 3,0m | 2,5 kN/m |
| Razmak podupiranja 3,5m | 2,01 kN/m |
| Razmak podupiranja 4,0m | 1,6 kN/m |
| Razmak podupiranja 4,5m | 1,32 kN/m |
| Razmak podupiranja 5,0m | 1,1 kN/m |
| Razmak podupiranja 6,0m | 0,75 kN/m |
| Razmak podupiranja 7,0m | 0,45 kN/m |
| Razmak podupiranja 8,0m | 0,2 kN/m |

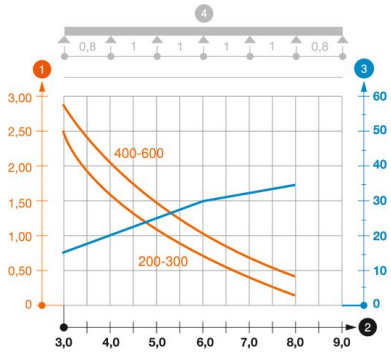


**Dijagram opterećenja kabelskih polica za velike raspone tipa WKSG 110**

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača