# Tehnicki list

## Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 100, visina kanala 53

## Broj artikla: 6112403



Aluminijski parapetni kanal sastoji se od osnove kanala i poklopca. Osnova kanala je bez otvora za pričvršćivanje.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala i sastavnih elemenata od aluminija ne mogu se izbjeći razlike u tonu boje koje su uvjetovane razlikama u materijalu i postupku obrade (prema DIN 17 611). Ugradni elektroelementi veličine 45 mm mogu se direktno utaknuti. Kod primjene PC/ABS oblika poklopca zbog različitih materijala postoji razlika u tonu boje.

Alu Aluminij

EL eloksirano

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6112403 |
| Tip | GA-53100EL |
| Opis 1 | Parapetni kanal |
| Opis 2 | Rapid 45-2 1-komora alu |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 53x100x2000 |
| Boja | srebrna |
| Materijal | Aluminij |
| Površina | eloksiran |
| Norma površine | |
| Najmanja prodajna jedinica | 2 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 223,8 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 26,3995 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 100, visina kanala 53

## Broj artikla: 6112403

### Dimenzije

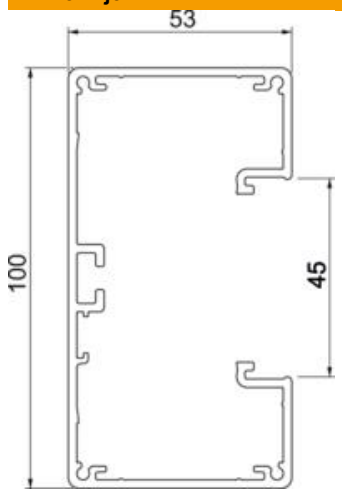


| | |
|---|---|
| Duljina | 2.000 mm |
| Širina | 100 mm |
| Visina | 53 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj poklopaca | 1 |
| Broj dodatnih pregrada | 1 |
| Izvedba stražnje strane (unutarnja strana) | kontinuirani C-profil |
| Pravokutni oblik | da |
| bez halogena | da |
| Stezaljka za kabele | ne |
| Spojnica kanala | ne |
| Vrsta montaže poklopca | S unutarnje strane |
| Montažna perforacija u podu | ne |
| Korisni presjek | 3810 mm² |
| S poklopcem | da |
| Širina poklopca | 45 mm |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Stupanj zaštite | IP40 |
| Zaštitna folija | da |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK10 |
| simetričan | da |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | −15 °C |