Tehnicki list

Poklopac, za parapetni kanal Rapid 45-2

Broj artikla: 6112413



Poklopac za zatvaranje parapetnih kanala serije Rapid 45-2 GA... . 2-dijelni poklopac sastoji se od osnovnog PVC profila i aluminijskog profila.
Napomena:
Kod eloksiranih aluminijskih parapetnih kanala, poklopaca i sastavnih elemenata ne mogu se izbjeći razlike u tonu boje koje su uvjetovane razlikama u materijalu i postupku obrade (prema DIN 17 611). Ugradni elektroelementi veličine 45 mm mogu se izravno utaknuti. Kod primjene elemenata od PC/ABS postoji razlika u tonu boje zbog različitih materijala.

Alu Aluminij

EL eloksirano

Referentni podaci

Broj artikla	6112413
Tip	GA-OT45EL
Opis 1	Poklopac
Opis 2	Rapid 45-2 alu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	45x2000
Boja	srebrna
Materijal	Aluminij
Površina	eloksiran
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	47,45 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,7547 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Poklopac, za parapetni kanal Rapid 45-2

Broj artikla: 6112413

Dimenzije

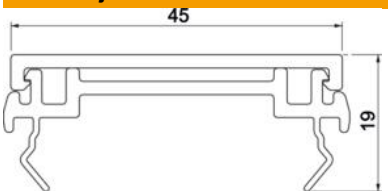

Duljina	2.000 mm
Širina	45 mm
Visina	19 mm

Tehnički podaci

Izvedba	gladak
bez halogena	da
Vrsta montaže poklopca	S unutarnje strane
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP40
Zaštitna folija	da
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−15 °C