
Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 100, visina kanala 53

Broj artikla: 6113002

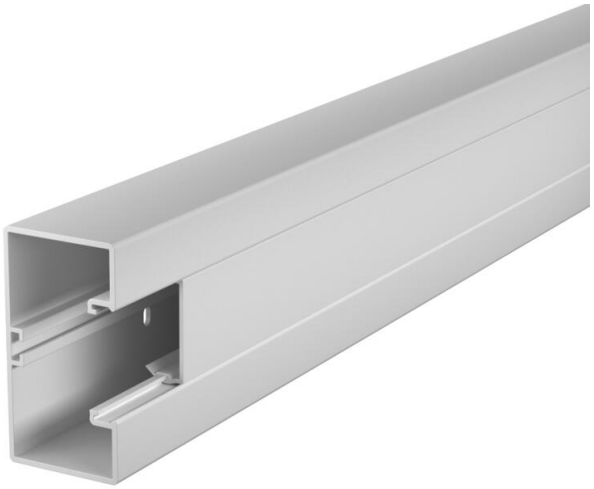

Poklopac i osnova kanala, s perforacijom za pričvršćenje direktno na zid.

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci


Broj artikla	6113002
Tip	GK-53100LGR
Opis 1	Parapetni kanal
Opis 2	Rapid 45-2 1-komora
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	53x100x2000
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	130,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,656 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 100, visina kanala 53

Broj artikla: 6113002

Dimenzije

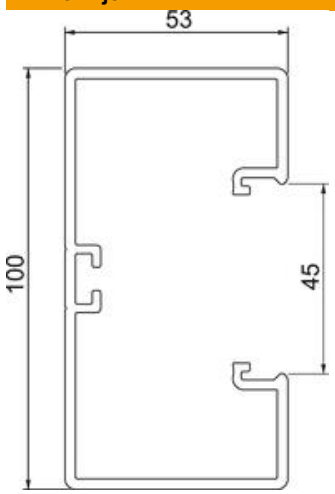

Duljina	2.000 mm
Širina	100 mm
Visina	53 mm

Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba stražnje strane (unutarnja strana)	kontinuirani C-profil
Pravokutni oblik	da
Perforacijom za pričvršćivanje	s perforacijom poda
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Vrsta montaže poklopca	S unutarnje strane
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	4400 mm²
S poklopcem	da
Širina poklopca	45 mm
Širina poklopca 2	0 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP40
Zaštitna folija	da
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
simetričan	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−15 °C