
Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53165

Broj artikla: 6113440

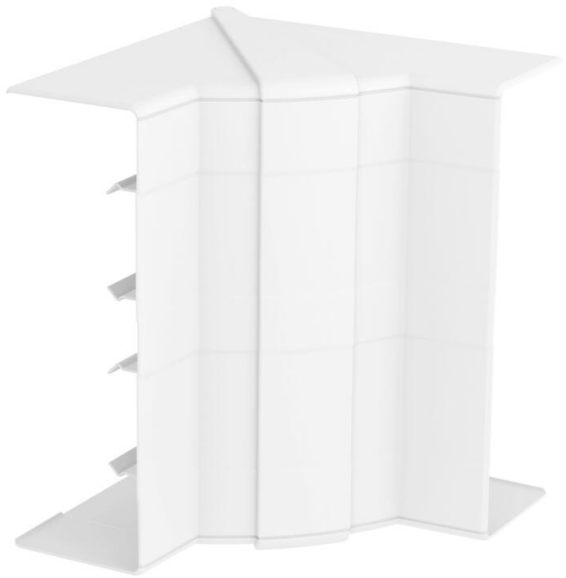

Unutarnji kut/poklopac za promjenu smjera parapetnih kanala Rapid 45-2. Može se podesiti od 83 - 97°.

PC/ ABS Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

Referentni podaci


Broj artikla	6113440
Tip	GK-IH53165RW
Opis 1	Unutarnji kut
Opis 2	varijabilni element
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	175x145x145
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilonitril-butadien-stiren
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	15,634 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,0125 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53165

Broj artikla: 6113440

Dimenzije

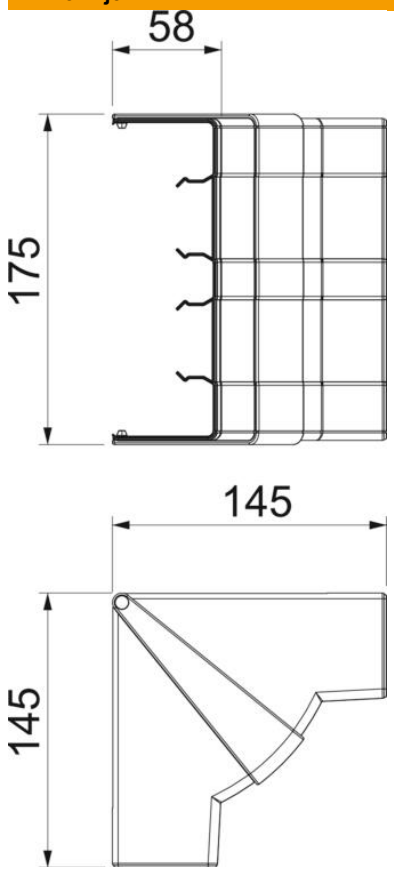

Duljina	145 mm
Širina	175 mm
Visina	58 mm

Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53165

Broj artikla: 6113440

Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Izvedba	Poklopac
Oblik	simetričan
za dimenzije kabla	53 x 165 mm
za širinu kanala	165 mm
za visinu kanala	53 mm
bez halogena	da
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Vrsta montaže poklopca	nadređeno
Montažna perforacija u podu	ne
Širina poklopca	0 mm
Širina poklopca 2	0 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP40
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−15 °C
Kutno područje, maks.	97 mm
Kutno područje, min.	83 mm