Tehnicki list

Pregrada GKH-TW70

Broj artikla: 6114290



Pregrada od PC/ABS-a bez halogena, za montažu u parapetne kanale Rapid 80 GKH (GA) ili ISS medijske stupiće ,za instalaciju kabela i vodiča različitih razina napona.

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

Referentni podaci

Broj artikla	6114290
Tip	GKH-TW70
Opis 1	Pregrada bez halogena
Opis 2	za GKH
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	70x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilonitril-butadien-stiren
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	14 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,7748 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Pregrada GKH-TW70

Broj artikla: 6114290

Dimenzije

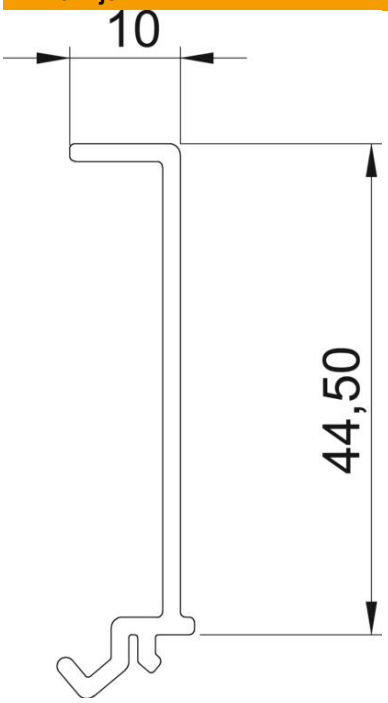

Duljina	2.000 mm
Širina	44,5 mm
Visina	10 mm

Tehnički podaci

Izvedba	1-struki
Vrsta pričvršćivanja	utični
Prikladno za kanal visine	70
bez halogena	da
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−15 °C