Tehnicki list

Priključnica s kutijom i okvirom, AR45, 1-struka

Broj artikla: 6119401



Opremljena priključna jedinica bez natpisnog polja, prikladna za ugradnju u parapetne kanale Rapid 80.

Priključna jedinica se sastoji od :
- 1-struka ugradna kutija tip 71GD8-2.

- 1-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom, 0°, boja: vidi tablicu.

- ukrasni okvir AR45, 1-struki, bez natpisnog polja, boja: bijela.
Za instalaciju u parapetne kanale Rapid 80 i instalacijske stupove ISS.

PC Polikarbonat

Referentni podaci


Broj artikla	6119401
Tip	SDE-RW D0RW1
Opis 1	Priključ. s kutijom i okvirom
Opis 2	Modul 45, 1-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	84x84x59mm
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	10,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,5767 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Priključnica s kutijom i okvirom, AR45, 1-struka

Broj artikla: 6119401

Dimenzije

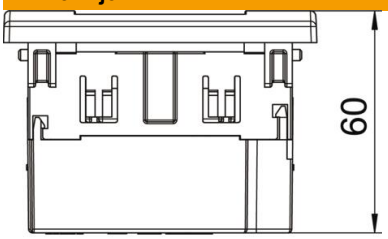

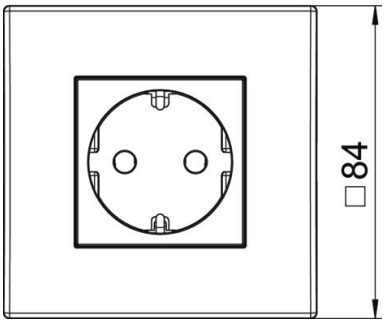

Širina	84 mm
Visina	84 mm

Tehnički podaci

Poklopac	Kompletno kućište
Može se zaključati	ne
Način spajanja	Utična stezaljka
Broj jedinica	1
Broj modula (kod modularne izvedbe)	0
Broj uklopnih priključnica	0
Broj polova	2
Natpis/oznaka	bez natpisa
Izvedba	1-struka 0°
Izvedba površine	mat
Izvedba	Priključnica sa zaštitnim kontaktom
Mehanizam za izbacivanje	ne
Način pričvršćivanja	uglaviti
Natpisna pločica	ne
povećana zaštita od dodira	da
Zaštita od struje kvara	ne
za otežane uvjete (prema VDE)	ne
Rezerva	ne
bez halogena	da
Izolirana ugradnja	ne
Preklopni poklopac	ne
Kodiranje	ne
nadzorno svjetlo	ne
Mit Ein-/Ausschalter	ne
S finim osiguračem	ne
S funkcionalnom rasvjetom	ne

Tehnicki list

Priključnica s kutijom i okvirom, AR45, 1-struka

Broj artikla: 6119401

Tehnički podaci

S orijentacijskom rasvjetom	ne
Način montaže	Parapetni kanal
Nazivni napon	250 V
Nazivna struja	16 A
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	sve
Posebna opskrba električnom energijom	bez posebne opskre
Izvedba priključnica	Sa zaštitnim kontaktom
Kutni profil za priključnice	0°
Dubina	60 mm
prozirno	ne
Okrenuti središnji umetak	ne
Zaštita od prenapona	ne