Tehnicki list

Priključnica s kutijom i okvirom, AR45, 3-struka, s natpisnim poljem za vodoravnu instalaciju
Broj artikla: 6119435



Opremljena priključna jedinica bez natpisnog polja, prikladna za ugradnju u parapetne kanale Rapid 80.

Komplet se sastoji od:
- 3-struke ugradne kutije, tip 71GD9-2
- 3-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom, 0°, boja: vidi tablicu
- 3-struki ukrasni poklopac AR45, s dodatkom za opis, tip AR45-BF…, boja: bijela
Za instalaciju u parapetne kanale Rapid 80 i instalacijske stupove ISS.

PC Polikarbonat


Referentni podaci


Broj artikla	6119435
Tip	SDE-RW D0RT3B
Opis 1	Priključ. s kutijom i okvirom
Opis 2	Modul 45, 3-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	84x185x59mm
Boja	crvena; RAL 3001
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	23,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,2261 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Priključnica s kutijom i okvirom, AR45, 3-struka, s natpisnim poljem za vodoravnu instalaciju
Broj artikla: 6119435

Dimenzije



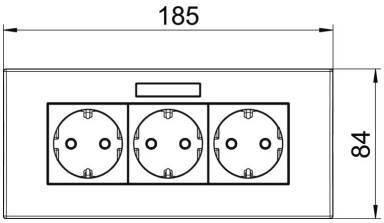

Širina	185 mm
Visina	84 mm

Tehnički podaci

Poklopac	Kompletno kućište
Može se zaključati	ne
Način spajanja	Utična stezaljka
Broj jedinica	3
Broj modula (kod modularne izvedbe)	0
Broj uklopnih priključnica	0
Broj polova	2
Natpis/oznaka	bez natpisa
Izvedba	3-struka 0°
Izvedba površine	mat
Izvedba	Priključnica sa zaštitnim kontaktom
Mehanizam za izbacivanje	ne
Način pričvršćivanja	uglaviti
Natpisna pločica	da
povećana zaštita od dodira	da
Zaštita od struje kvara	ne
za otežane uvjete (prema VDE)	ne
Rezerva	ne
bez halogena	da
Izolirana ugradnja	ne
Preklopni poklopac	ne
Kodiranje	ne
nadzorno svjetlo	ne
Mit Ein-/Ausschalter	ne
S finim osiguračem	ne
S funkcionalnom rasvjetom	ne
S orijentacijskom rasvjetom	ne
Način montaže	Parapetni kanal
Nazivni napon	250 V
Nazivna struja	16 A
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	sve
Posebna opskrba električnom energijom	bez posebne opskre
Izvedba priključnica	Sa zaštitnim kontaktom

Tehnicki list

Priključnica s kutijom i okvirom, AR45, 3-struka, s natpisnim poljem za vodoravnu instalaciju
Broj artikla: 6119435

Tehnički podaci

Kutni profil za priključnice	0°
Dubina	60 mm
prozirno	ne
Okrenuti središnji umetak	ne
Zaštita od prenapona	ne