Tehnicki list

Ugradna jedinica za komunikacijske priključnice, tip C

Broj artikla: 6119492



Ugradna jedinica za prihvat dva komunikacijska modula tipa C, prikladno za ugradnju u sustave kanala Rapid 80 i medijske stupiće ISS. Nosivi okvir tip C prikladan je za prihvat sljedećih komunikacijskih modula: BTR (oblik Keystone): kat.6A modul i UAE modul; Corning: modul s prihvatom Keystone; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-TS, MS-K iKU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: tip ASM-C6A i ASM-C6A G; R&M: Kat.6A s pričvršćenjem Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: UKJ i XKJ; Telegärtner: AMJ i UMJ.

Ugradna jedinica sastoji se od :
- Montažnog okvira, 1-strukog, tip 71MT1 45
- Nosivog okvira ravne izvedbe, tip DTG-2C, boja: vidi tablicu
- Ukrasnog okvira AR45, 1-struki bez natpisnog polja, bijele boje
Za instalaciju u parapetne kanale Rapid 80 i instalacijske stupove ISS.

PC Polikarbonat

Referentni podaci

Broj artikla	6119492
Tip	DTE-RW G2C1
Opis 1	Priključni komplet
Opis 2	za 2 modula tip C
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	84x84x59mm
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,4006 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Ugradna jedinica za komunikacijske priključnice, tip C

Broj artikla: 6119492

Dimenzije

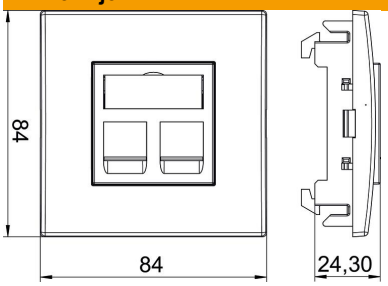

Duljina	84 mm
Širina	84 mm

Tehnički podaci

Izvedba površine	mat
Natpisna pločica	s natpisnim poljem
bez halogena	da
Preklopni poklopac	ne
Stezaljka	ne
S natpisom	ne
Sa zaštitom od prašine	da
Način montaže	Parapetni kanal
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP20
Dubina	24,3 mm
Noseći prsten	ne
prozirno	ne
Primjena	Modular-Jack
Mogućnost rasterećenja	ne
Sastavljanje	Osnovni element s punom pokrovnom pločicom